
Klappenbeschlag Kinvaro T 65 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

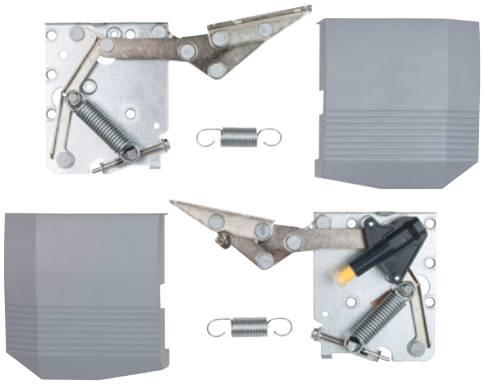


Durchdachte Ausstattung
- Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Wartungsfrei


Front
- Einfache Montage
- Höhenverstellung ± 3 mm

Federkraftunterstützter Öffnungsmechanismus
- Besonders komfortables, leichtes Öffnen und Schließen der Klappe
- Geringer Kraftaufwand

Lieferumfang
- 1 x Klappenbeschlag rechts und links mit Dämpfung und vormontierter schwarzer Feder
- 1 x Abdeckkappe grau (ähnlich RAL 7045) rechts und links
- 2 x gelbe Federn lose beiliegend
- Montageanleitung


Passend für Korpushöhe min./max.	250-600 mm
Passend für Korpusbreite min./max.	300-1200 mm
Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max.	0,6-7,4 kg
Mindesteinbautiefe	133 mm
Öffnungswinkel	100 Grad

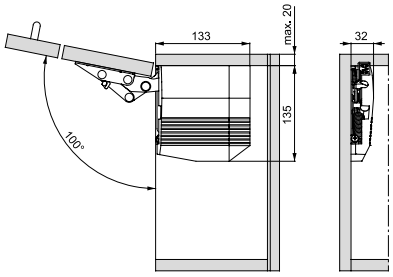





Art.-Nr. F151 147 682
VE: 1


CL01_1504030907, Rev. 0.303, Stand: 16. 02. 2026





* Vorbohren Ø 2 mm erfoderlich!
F: Fuge
FAS: Frontauflage seitlich












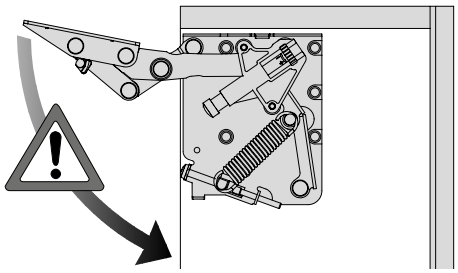

Achtung!Vorsicht Verletzungsgefahr! Beschlag steht unter Federspannung!

Klappenhöhe in mm	Klappengewicht inkl. Griff in kg (schwarze Feder beid-seitig)	Klappengewicht inkl. Griff in kg (gelbe Feder beidseitig)	Klappengewicht inkl. Griff in kg gelbe Feder einseitig)
250	2,4 – 7,4	1,8 – 4,2	0,9 – 2,1
300	2,0 – 6,3	1,4 – 3,4	0,7 – 1,7
350	1,7 – 5,4	1,0 – 2,9	–
400	1,5 – 4,7	0,8 – 2,5	–
450	1,3 – 4,2	0,7 – 2,2	–
500	1,3 – 3,9	0,6 – 2,0	–
550	1,3 – 3,4	–	–
600	1,3 – 3,1	–	–
Achtung: Klappengewichte immer inkl. Griff!			
Berechnung Klappengewicht! Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifi sches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klap-pengewicht 1 Spezifi sches Gewicht MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/ Kiefer 0,45 kg/dm3 2 Stangengriff e müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griff breite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.			

Details/Anwendung

Großes Einsatzspektrum für Klappenbreite 300–1.200 mm, Klappenhöhe 250–600 mm. Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen. Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte wie z.B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.



Hinweis

Klappengewichte immer inklusive Griff.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1504030907, Rev. 0.303, Stand: 16. 02. 2026