Abzweigverbinder lösbar für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

- Einfache Anwendung - Lediglich Kombizange erforderlich.

Nennspannung max.	300 V/DC
Temperatureinsatzbereich max.	105 °C




Drahtquerschnitt min./max.	Drahtquerschnitt	Farbe	Art.-Nr.	VE
0,5-0,75 mm^2		Rot	**0555 951**	50
0,75-2,5 mm^2		Blau	**0555 952**	25/100
	4 mm^2	Gelb	**0555 953**	50


ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung


Kfz-Elektrik

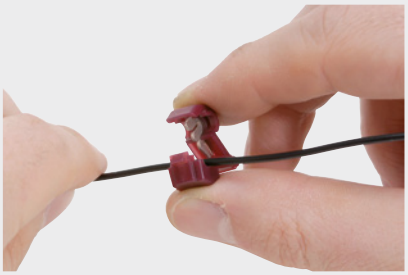


Leitung in Fix-Kabelverbinder einlegen.
Achtung: Leitung nicht abisolieren!

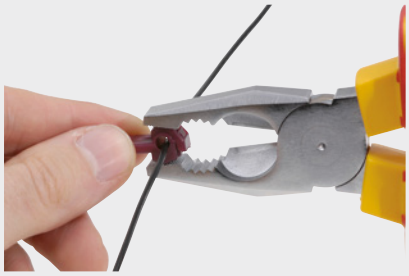

Verbindung durch Schließen des Fix-Kabelverbinders herstellen

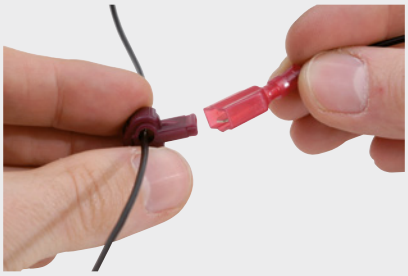

Vollisolierte Flachsteckzunge mit vercrimpter Leitung in Fix-Kabelverbinder stecken

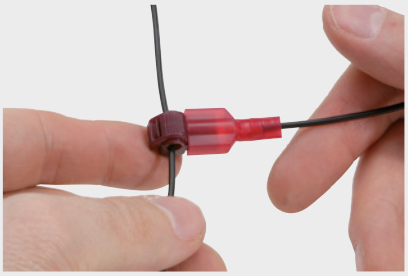

Fertig!

CL01_6501131002, Rev: 0.405, Stand: 10. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kombizange DIN ISO 5746 180 mm Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU 12 mm	**0714 01 555**

CL01_6501131002, Rev: 0.405, Stand: 10. 09. 2026