5-Kammer-Leuchtengruppe 24 V

Universal, mit integriertem Dreiecksrückstrahler, für Glühlampen


Keine separate Befestigung des Rückstrahlers am Anhänger erforderlich

Befestigung enthalten: 2 x M8

Anschluss:
Aspöck Kompaktstecker auf der Rückseite



Anzahl Kammern	5 STK
Länge	343 mm

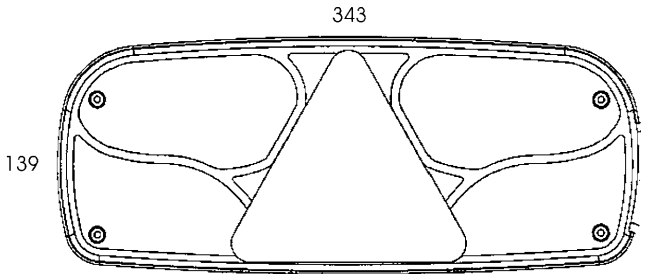

Art.-Nr.	9501 008 952	9501 008 951	0812 46 662	0812 46 661
VE	1	1	1	1
Ausführung			Universal	Universal
Anbau			Links	Rechts
Nennspannung	24 V	24 V		
Kabelanschluss	Aspöck-Kompakt-stecker	Kompaktstecker	Aspöck-Kompakt-stecker	Aspöck-Kompakt-stecker
Funktionen			Blink-, Brems-, Rücklicht, Rückfahr-licht, Nebelschluss-licht, Rückstrahler	Blink-, Brems-, Rücklicht, Rückfahr-licht, Nebelschluss-licht, Rückstrahler
Prüfzeichen			ADR	ADR
Leistung	20 W	20 W		
Breite	80 mm	80 mm	139 mm	139 mm
Höhe	139 mm	139 mm		
Schutzart IP	IP 65	IP 65		
Leuchtmitteltyp	LED	LED		
Vergleichsnummer			25-2200-001	25-2600-001


Details/Anwendung

Für Anhänger mit 24-V-Elektrik

Funktionen:

- Blinkleuchte, Bremsleuchte, Rückleuchte
- Rückfahrleuchte
- Nebelschlussleuchte
- Rückstrahler

CL01_6501030915, Rev: 0.235, Stand: 28. 08. 2025

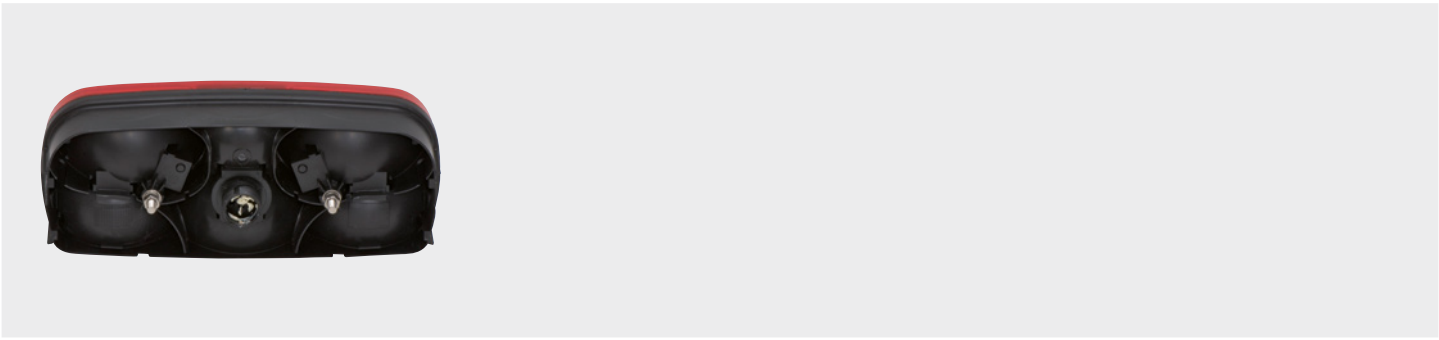

Leistungsnachweis

ADR-zertifiziert

Hinweis

Lampenfassung enthalten

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Blink- und Bremslichtlampe HD Longlife für den harten Nutzfahrzeug-Einsatz P21W HD; P21W; 24 V/DC	**0720 132 21**
Metallsockellampe 24 V/DC	**0720 140 21**
Schwingungsdämpfer für Rückleuchten	**0812 46 001**

CL01_6501030915, Rev: 0.235, Stand: 28. 08. 2025