Kabelverschraubung Polyamid metrisch nach EN 60423/EN 62444

- Integrierte Zugentlastung.
- Großer Dicht- und Klemmbereich.
- Montagefreundlich.




Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Temperatureinsatzbereich min./max.	-20 bis 100 °C
Schutzart IP	IP 68
Druck max.	5 bar
Werkstoff	PA 6 V-2 - Polyamid
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Werkstoff Dichtring	Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig

Anschlussgewinde	Kabeldurchmesser min./max.	Gewindelänge (metrisches Gewinde)	Schlüsselweite (SW)	Länge	Art.-Nr.	VE
M12 x 1,5	3-6 mm	8 mm	15 mm	31 mm	**0967 705 012**	100
M16 x 1,5	5-10 mm	8 mm	20 mm	35,5 mm	**0967 705 016**	100
M20 x 1,5	8-13 mm	8 mm	24 mm	36 mm	**0967 705 020**	100
M25 x 1,5	11-17 mm	8 mm	29 mm	43 mm	**0967 705 025**	50
M32 x 1,5	15-21 mm	10 mm	36 mm	50 mm	**0967 705 032**	25
M40 x 1,5	19-28 mm	10 mm	46 mm	51 mm	**0967 705 040**	10
M50 x 1,5	27-35 mm	12 mm	55 mm	61,5 mm	**0967 705 050**	5
M63 x 1,5	32-42 mm	12 mm	68 mm	65,5 mm	**0967 705 063**	5

ORSY-lagerfähig

Technische Informationen

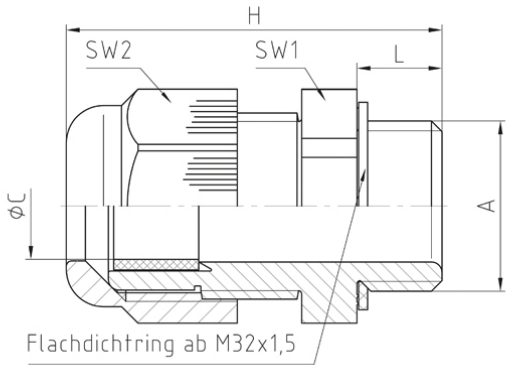

CL01_5504070401, Rev: 0.392, Stand: 26. 08. 2026

Leistungsnachweis

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0967 705 012	Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423 Lichtgrau RAL 7035; M12 x 1,5	**0967 710 12**
0967 705 016	Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423 Lichtgrau RAL 7035; M16 x 1,5	**0967 710 16**
0967 705 020	Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423 Lichtgrau RAL 7035; M20 x 1,5	**0967 710 20**
0967 705 025	Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423 Lichtgrau RAL 7035; M25 x 1,5	**0967 710 25**
0967 705 032	Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423 Lichtgrau RAL 7035; M32 x 1,5	**0967 710 32**
0967 705 040	Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423 Lichtgrau RAL 7035; M40 x 1,5	**0967 710 40**
0967 705 063	Gegenmutter Polyamid metrisch nach EN 60423 Lichtgrau RAL 7035; M63 x 1,5	**0967 710 63**

CL01_5504070401, Rev: 0.392, Stand: 26. 08. 2026