
Anputzdichtleiste 3D Alu mit Gewebe

Optimales Profil zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen mit Alu-Vorsatzschalen.

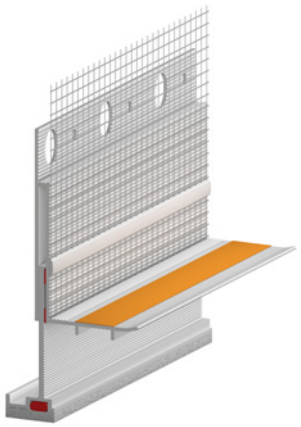


- Sehr hohe 3D-Bewegungsaufnahme.
- Gewebe koextrudiert: ermöglicht eine sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes.
- Einsetzbar für Vorsatzschalen von 5–25 mm.
- Gestützte Abreißlasche: verhindert das Kippen des Profils.

Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Werkstoff Schaumstoff	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Breite	19 mm
Länge	2,4 m
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung	3,7 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung	2,2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)	2,2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)	2,2 mm
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr. 0519 558 192
VE: 48

Details/Anwendung



Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.

Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

CL01_1005041708, Rev: 0.272, Stand: 31. 07. 2026