Wechsel-Spaltstift 8 mm mit M12 Gewinderolle


- Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt



Passend für Türdrücker	Schutzbeschlag S 202, Schutzbeschlag S 302, Schutzbeschlag S 305, Schutzbeschlag S 502, Schutzbeschlag S 505, Schutzbeschlag S 33, Schutzbeschlag S 40, Schutzbeschlag S 45, TD A 302, TD A 303, TD A 305, TD A 310, TD A 313, TD A 315, TD A 322, TD A 323, TD ZD 21, TD ZD 32, TD ZD 33, TD ZD 34, TD ZD 36, TD ZD 40, TD ZD 41, TD ZD 43, TD ZD 44, TD ZD 45, TD ZD 46, TD Eventus, TD Nuevo
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Vierkantgröße	8 mm
DIN-Richtung	DIN R/L

Länge (L)	Art.-Nr.	VE
70 mm	**0688 195 070**	1
80 mm	**0688 195 080**	1
85 mm	**0688 195 085**	1
90 mm	**0688 195 090**	1
100 mm	**0688 195 100**	1
110 mm	**0688 195 110**	1
120 mm	**0688 195 120**	1

Technische Informationen

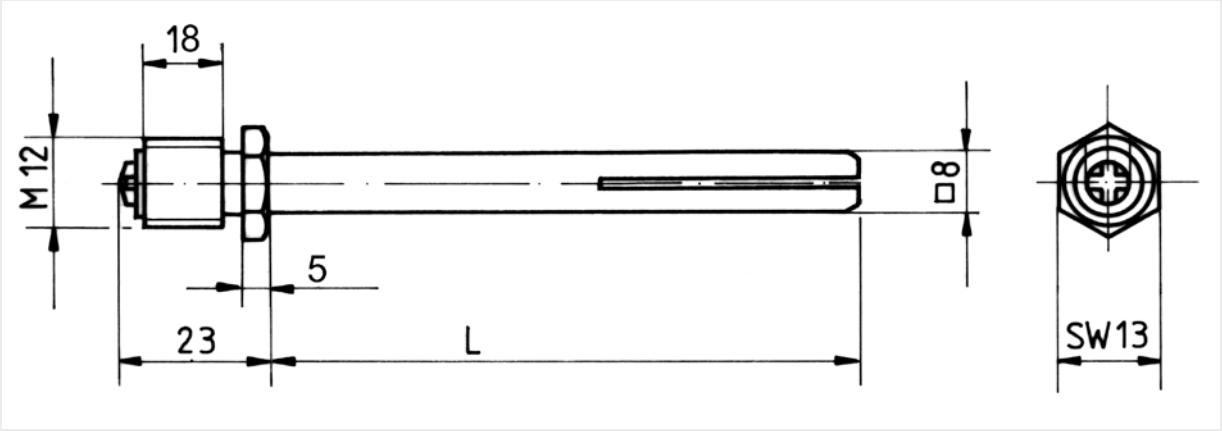

CL01_1503131001, Rev: 0.1177, Stand: 15. 09. 2026

Details/Anwendung

Für Wohnungseingangstüren.

Anleitung

Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503131001, Rev: 0.1177, Stand: 15. 09. 2026