

Schlag-Ringschlüssel metrisch, gerade


- Abtrieb: Zwölfkant
- Norm: DIN 7444
- Werkstoff: Spezial-Stahl geschmiedet mit hoher Schlagzähigkeit
- Oberfläche: Stahlgrau
- Geometrie: Kurzer und starker Profilschaft und Schlagende für schwerste Beanspruchung



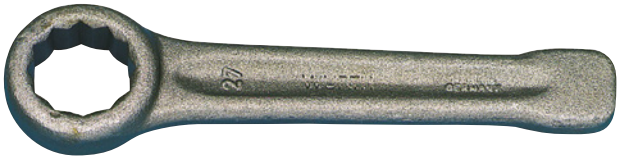

Abtriebart	Zwölfkant






Schlüsselweite	Länge (L)	Ringdicke (a)	Ringaußendurchmesser (d1)	Art.-Nr.	VE
27 mm	180 mm	16 mm	46 mm	**0715 261 27**	1
30 mm	190 mm	17 mm	52 mm	**0715 261 30**	1
32 mm	190 mm	17 mm	52 mm	**0715 261 32**	1
36 mm	205 mm	18 mm	58 mm	**0715 261 36**	1
41 mm	230 mm	20 mm	66 mm	**0715 261 41**	1
46 mm	240 mm	22 mm	74 mm	**0715 261 46**	1
50 mm	255 mm	24 mm	80 mm	**0715 261 50**	1
55 mm	270 mm	25 mm	86 mm	**0715 261 55**	1
60 mm	280 mm	26 mm	93 mm	**0715 261 60**	1
65 mm	300 mm	30 mm	102 mm	**0715 261 65**	1
70 mm	330 mm	33 mm	110 mm	**0715 261 70**	1


Details/Anwendung

Cargo, Baumaschinen, Betriebswerkstätten, Werften, Schwerindustrie, Bergbau und Eisenbahnen

CL01_6014070201, Rev: 0.305, Stand: 04. 03. 2026



12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel. Der 15° Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.

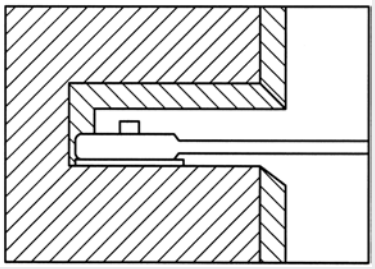

Extrem schmale Ringseite zum Arbeiten an engsten Stellen

CL01_6014070201, Rev: 0.305, Stand: 04. 03. 2026