Nageldübel SHARK Hammer TYP FK A2

Schnelle Montage und geprüfte Leistung bieten eine Allroundlösung zur Befestigung leichter Lasten in Durchsteckmontage. Dübelhülse mit Flachkragen Nagel aus rostfreiem Stahl A2



- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Halogenfrei

Dübeldurchmesser	6 mm
Dübellänge (l)	40 mm
Befestigungshöhe max. (t fix)	10 mm
Setztiefe (h nom)	30 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	6 mm
Bohrlochtiefe (h 1)	35 mm
Lochdurchmesser im Bauteil (d f)	6,5 mm
Werkstoff Nagel	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
Anziehdrehmoment (T inst)	6 Nm
Innenantrieb	Z2

Art.-Nr. 5906 346 40
VE: 100

Leistungsdaten					
	Dübel-Durchmesser [mm]		5	6	8
Empfohlene Lasten	Beton C20/25	$F_{empf.}$ [kN]	0,2	0,3	0,35
	Kalksandstein KS 12		0,2	0,3	0,35
	Kalksandlochstein KSL 12		0,1	0,12	0,13

Kennwerte				
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW)	Tinst [Nm]	-	6	-
Bohrlochtiefe	h1 ≥ [mm]	30	35	45
Setztiefe	hnom ≥ [mm]	25	30	40
Gewinde-Ø (nur Typ GEW)	dGew [mm]	-	6	-
Gewindelänge (nur Typ GEW)	lGew [mm]	-	6	-
Bohrernenn-Ø	d0 [mm]	5	6	8
Loch-Ø im Bauteil	df [mm]	5	6	8

CL01_4501030430, Rev: 0.488, Stand: 23. 09. 2026


Details/Anwendung

- Einsetzbar in Beton und Mauerwerk
- Für jegliche Befestigungen im Innenausbau, Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich im Leichtlastbereich, z.B. Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage





C-Profilschienen im Trockenbau

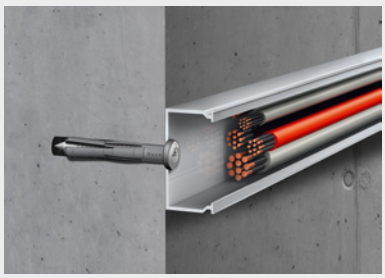

Kabelkanäle

Leistungsnachweis

HALOGENFREI

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen