
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 32-teilig

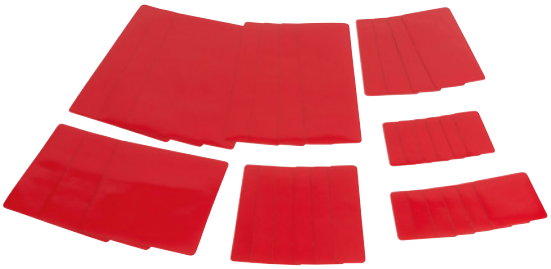

Selbstklebendes Reparatursystem für defekte LKW-Planen, Zelte, Abdeckungen u.v.m.

Einfache und professionelle Reparatur

- Gebrauchsfertige Pflaster mit hoher Klebekraft
- Geringer Zeitaufwand
- Große Farbauswahl

Mobil einsetzbar

Jederzeit schnelle und sichere Reparatur von Schadstellen

Kostenoptimierung

- Werkstattbesuche können entfallen
- Reparaturzeiten werden deutlich minimiert
- Unnötige Standzeiten werden reduziert
- Regressansprüche aufgrund von Frachtschäden entfallen

UV-beständig

Beständig gegen Waschbürsten

Lieferumfang

- 3 Pflaster 300 x 200 mm
- 3 Pflaster 200 x 200 mm
- 4 Pflaster 300 x 100 mm
- 4 Pflaster 200 x 100 mm
- 6 Pflaster 100 x 100 mm
- 6 Pflaster 200 x 50 mm
- 6 Pflaster 100 x 50 mm

Lieferumfang	3 Pflaster 300x200 mm, 3 Pflaster 200x200 mm, 4 Pflaster 300x100 mm, 4 Pflaster 200x100 mm, 6 Pflaster 100x100 mm, 6 Pflaster 200x50 mm, 6 Pflaster 100x50 mm,
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	32 STK
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	70 °C
Verarbeitungstemperatur min.	-15 °C

Farbe	Art.-Nr.	VE
Elfenbein RAL 1014 ähnlich	**0880 601 014**	1
Feuerrot RAL 3000 ähnlich	**0880 603 000**	1
Lichtblau RAL 5012 ähnlich	**0880 605 012**	1
Reinorange RAL 2004 ähnlich	**0880 602 004**	1
Silberfarben	**0880 600 161**	1
Smaragdgrün RAL 6001 ähnlich	**0880 606 001**	1
Tieforange RAL 2011 ähnlich	**0880 602 011**	1

CL01_6502160202, Rev: 0.345, Stand: 27. 06. 2026

Farbe	Art.-Nr.	VE
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich	**0880 609 005**	1
Ultramarinblau RAL 5002 ähnlich	**0880 605 002**	1
Weiß	**0880 600 290**	1
Zinkgelb RAL 1018 ähnlich	**0880 601 018**	1

Details/Anwendung

Einzigartiges Reparatursystem für die Reparatur defekter Planen unterwegs und in der Werkstatt. Löcher, Risse und Schlitze können dauerhaft, unkompliziert und ohne großen Aufwand repariert werden. Einsetzbar für LKW-Planen, Veranstaltungszelte, Aufprall- und Pistensicherungen, aber auch Kofferaufbauten, Caravans, Ski-Boxen u.v.m.





Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Defekte Stelle mit einem sauberen Tuch und Teilereiniger großflächig von Schmutz und Öl reinigen Pflasterstück auswählen und Schutzfolie abziehen Pflaster faltenfrei auf Untergrund aufkleben, anschließend fest andrücken und ggf. mit Gummihammer gegen festen Hintergrund anklopfen

Hinweis

Ein Abziehen und Korrigieren des Pflasters ist nach dem Anbringen nicht mehr möglich! Alle Farben ähnlich RAL, 161 und 290 sind Herstellerangaben.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!Bei der Anwendung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreff enden Regelwerke zu beachten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gummihammer Form A DIN 5128 Kopflänge 115 mm	**0715 734 08**
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger Aerosoldose 500 ml Transparent	**0893 223 500**
Reinigungstuch Tex-Rein 38 x 27 cm Anzahl Tücher 150 STK Türkis	**0899 810**

CL01_6502160202, Rev: 0.345, Stand: 27. 06. 2026