VARIFIX C-Montageschiene 26/26

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen




- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	26 mm
Höhe (H)	26 mm
Materialstärke (t)	1,25 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	14,3 mm
Langlochlänge (LL_1)	25 mm
Langlochbreite (LB_1)	8 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	14 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	11 mm
Langlochlänge 3 (LL_3)	15 mm
Langlochbreite 3 (LB_3)	6,5 mm
Langlochlänge 4 (LL_4)	10 mm
Langlochbreite 4 (LB_4)	6,5 mm
Langlochlänge 5 (LL_5)	25 mm
Langlochbreite 5 (LB_5)	11 mm
Lochabstand (LA_1)	22 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	16 mm
Lochabstand 3 (LA_3)	24 mm
Schienenlänge (L)	3 m
Lieferumfang	5 Stk. mit Länge 3m
Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Gewicht pro Meter	720 g
Brandschutzgeprüft	Nein
Werkstoff	Stahl

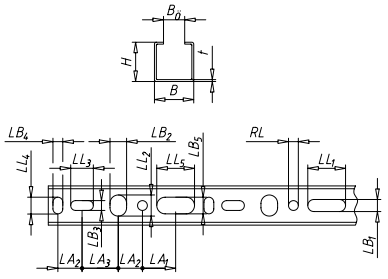

CL01_8001030106, Rev: 0.472, Stand: 21. 09. 2026

Rundlochdurchmesser	6,5 mm

Art.-Nr. 0862 001 222
VE: 3 / 15

Anleitung


Befestigung mit Kunststoff-Rahmendübel W-UR für C-Schiene 26/18







Befestigung mit Montageschienenschraube Typ MS für C-Schiene 26/18

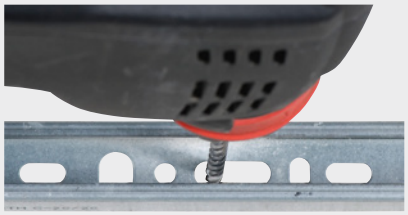





Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Hinweis

- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software

CL01_8001030106, Rev: 0.472, Stand: 21. 09. 2026