
U-Klammerhaken innerhalb

Ideal für die Verbindung zweier Komponenten, zum Beispiel Zierleisten, Profilen, Verkleidungen


- Schnelles Montieren mit der Hand möglich durch einfaches Aufstecken.
- Kein zusätzliches Bohren oder Schrauben nötig.



Befestigungsdicke min./ max. (A)	1-1,5 mm
Klammerbreite	13 mm
Klammerhöhe	8,5 mm
Materialstärke	0,4 mm
Werkstoff	Federstahl CK 67
Oberfläche	Farblos verzinkt
Entspricht Original Ersatzteilnummer	9616796

Art.-Nr. 0500 515 10
VE: 25

ORSY-lagerfähig

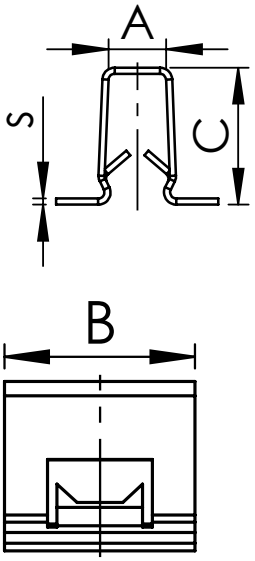

Details/Anwendung

Zur Verbindung zweier Komponenten, z. B. Zierleisten, Profilen, Verkleidungen, etc.

CL01_6502025204, Rev: 0.357, Stand: 30. 04. 2026