Hohlwand-Verbindungskasten mit Schraubdeckel


- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073
- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen



Höhe x Breite x Tiefe	104 x 104 x 53 mm
Fräslochdurchmesser	4 x 35 mm
Geeignet für Plattenstärke	7 - 40 mm
Anschlussvarianten	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 8 Rohre EN 20
Anzahl Leitungseinführungen	12 STK
Anzahl Verbindungsstutzen	0 STK
Halogenfrei	Nein
Luftdicht nach EnEV/GEG	Nein
Flammwidrig	850 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr. 0975 030 83
VE: 10

Technische Informationen

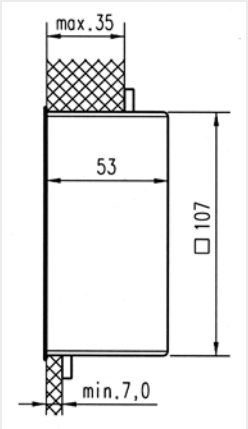

Leistungsnachweis

