
# Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439, Edelstahl A2, blank

| | |
|---|---|
| Normen | DIN 439 |
| Werkstoff | Edelstahl A2 |
| Oberfläche | Blank |
| RoHS-konform | Ja |
| Gewindeform | Regelgewinde |



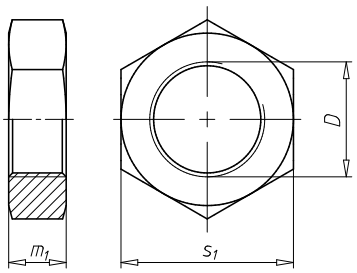


| Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | Höhe ($m_1$) | Außenantrieb ($s_1$) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 0,5 | 3,2 mm | SW10 | **0328 6 05** | 500 |
| M8 x 1 | 4 mm | SW13 | **0328 8 1** | 100 |
| M10 x 1 | 5 mm | SW17 | **0328 10 1** | 100 |
| M10 x 1,25 | 5 mm | SW17 | **0328 10 125** | 100 |
| M12 x 1 | 6 mm | SW19 | **0328 12 1** | 200 |
| M12 x 1,25 | 6 mm | SW19 | **0328 12 125** | 250 |
| M12 x 1,5 | 6 mm | SW19 | **0328 12 15** | 100 |
| M14 x 1 | 7 mm | SW22 | **0328 14 1** | 100 |
| M14 x 1,5 | 7 mm | SW22 | **0328 14 15** | 200 |
| M16 x 1 | 8 mm | SW24 | **0328 16 1** | 200 |
| M16 x 1,5 | 8 mm | SW24 | **0328 161 5** | 100 |
| M18 x 1,5 | 9 mm | SW27 | **0328 181 5** | 100 |
| M20 x 1,5 | 10 mm | SW30 | **0328 201 5** | 50 |
| M22 x 1,5 | 11 mm | SW32 | **0328 22 15** | 100 |
| M24 x 1,5 | 12 mm | SW36 | **0328 24 15** | 25 |
| M27 x 1,5 | 13,5 mm | SW41 | **0328 27 15** | 50 |
| M30 x 2 | 13,9 mm | SW46 | **0328 30 2** | 50 |
| M36 x 1,5 | 18 mm | SW55 | **0328 361 5** | 10 |

CL01_3512120526, Rev: 0.308, Stand: 01. 09. 2026

## Details/Anwendung




## Hinweis

DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.

CL01_3512120526, Rev: 0.308, Stand: 01. 09. 2026