

# Türdrücker A 806 auf Ovalrosette

**Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar und sorgt für bestmöglichen Halt.**

- Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durch Einnietmuttern und metrische Schrauben.
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind.
- Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.



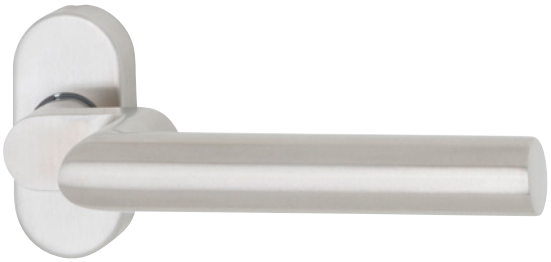






| | |
|---|---|
| Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
| Rosettenstärke | 13,5 mm |
| Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
| Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert |
| Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
| Glanzgrad | Matt |
| DIN-Richtung | DIN R/L |
| Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
| EPD-Umweltdeklaration | Ja |
| Montageart | Zum Anschrauben |
| Einstecktiefe | 31 mm |
| Grifflänge | 158 mm |
| Griffdurchmesser | 21 mm |
| Lochabstand | 50 mm |
| Rosettenlänge | 70 mm |
| Rosettenbreite | 33 mm |
| Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 73 mm |
| Lieferumfang | 1 Griff vormontiert auf oval Rosette, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung, 1 spezielle Madenschraube M 6 x 7 mm, 1 Montageanleitung |


| Geeignet für | Brandschutzgeprüft | Normen | Vierkantgröße | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuerschutztüren, Rauchschutztüren | Ja | EN 1906 DIN 18273 | 9 mm | **0687 158 560** | 1 |
| Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren | Nein | EN 1906 | 8 mm | **0687 158 060** | 1 |

CL01_1503101303, Rev: 0.263, Stand: 16. 09. 2026

## Technische Informationen




| Für Art. Nr. 0687 158 060 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12** | | | | | | | |
| 4 | D9* | – | 0 | 1 | 4 | 0 | A |
| * 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert | | | | | | | |

| Für Art. Nr. 0687 158 560 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12** | | | | | | | |
| 4 | D9* | – | B1 | 1 | 4 | 0 | A |
| * 1 Million Prüfzyklen, geprüft nach MPAZert | | | | | | | |

## Details/Anwendung

Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren).







CL01_1503101303, Rev: 0.263, Stand: 16. 09. 2026

## Hinweis

Vierkantstifte oder Panikstifte müssen separat bestellt werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette WÜRTH FS-Garnituren oder Kombinationen aus WÜRTH FS-Einzelteilen, die gemäß DIN-18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich WÜRTH Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0687 158 060 | Ovalrosette Blind Montageart Zum Anschrauben | **0687 158 410** |
| | Vierkantstift 8 mm mit excentrischer Bohrung Länge 100 mm | **0688 193 600** |
| 0687 158 560 | Ovalrosette Edelstahl, PZ innen Montageart Zum Anschrauben | **0687 158 800** |
| | Ovalrosette Blind Montageart Zum Anschrauben | **0687 158 810** |

CL01_1503101303, Rev: 0.263, Stand: 16. 09. 2026