

Ringschraube mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

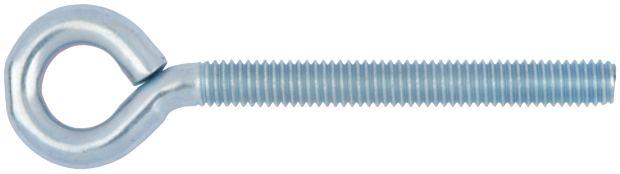



Art.-Nr.	0234 604 20	0234 606 30	0234 606 40	0234 606 50	0234 606 60	0234 608 40
VE	100	100	100	100	100	50
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M4	M6	M6	M6	M6	M8
Länge (l_1)	21 mm	32 mm	42 mm	52 mm	62 mm	42 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	40 mm
Schaftdurchmesser (d_2)	3,5 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	7 mm
Außendurchmesser (d_3)	13 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	26 mm
Innendurchmesser (d_4)	6 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Tragfähigkeit max.	12,5 kg	35 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg

Art.-Nr.	0234 608 80
VE	50
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M8
Länge (l_1)	82 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	80 mm
Schaftdurchmesser (d_2)	7 mm
Außendurchmesser (d_3)	26 mm
Innendurchmesser (d_4)	12 mm
Tragfähigkeit max.	50 kg

CL01_3511080114, Rev: 0.366, Stand: 26. 06. 2026