Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Halbmondform, für Arbeiten auf engstem Raum

Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für schwer zugängliche Einsatzstellen

- Der Starter- und Blockschlüssel sorgt durch seine Halbmondform für eine effiziente Kraftübertragung.
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
- Die Köpfe sind dünnwandig, beidseitig angesenkt, der Drehwinkel beträgt 30°




POWERDRIV



Normgerecht und besonders hochwertig

- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der ISO 3318
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Verchromt
Abtriebart	Zwölfkant

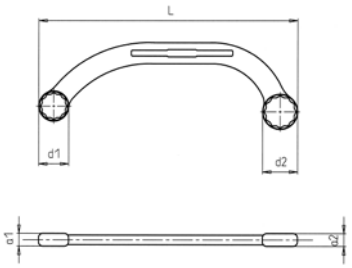


Schlüsselweite	Länge (L)	Ringdicke (a1)	Ringdicke 2 (a2)	Ringaußen-durchmesser (d1)	Ringaußen-durchmesser 2 (d2)	Art.-Nr.	VE
11 x 13 mm	150 mm	7 mm	7 mm	17,5 mm	19,5 mm	**0715 23 17**	1
13 x 17 mm	185 mm	9 mm	8,5 mm	21,5 mm	25 mm	**0715 23 19**	1
14 x 17 mm	185 mm	9 mm	8,5 mm	22,5 mm	25 mm	**0715 23 20**	1
19 x 22 mm	235 mm	11,5 mm	12 mm	28,5 mm	32 mm	**0715 23 21**	1


Details/Anwendung

Arbeiten am Motorblock, Starter, Ansaug- und Auspuffkrümmer

CL01_6014020102, Rev. 0.324, Stand: 25. 08. 2026



12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel. Der 15° Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.

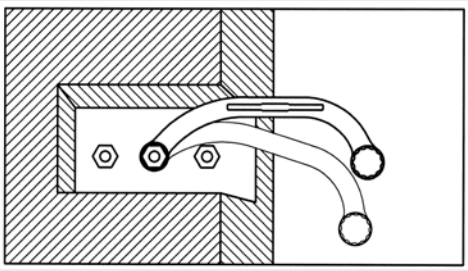

Die Halbmondform ermöglicht ein Arbeiten an schwer zugänglichen Muttern, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreicht werden können.

CL01_6014020102, Rev. 0.324, Stand: 25. 08. 2026