
SML-Verbinder

Zum Verbinden von muffenlosen Abwasserrohren und Formstücken aus Gusseisen nach DIN EN 877 und DIN 19 522

- Schnelles und sicheres Verbinden mit nur einer Verschlussschraube.
- Einfaches Aufstecken des Verbinders durch vormontierte und verrutschsichere EPDM-Dichtungseinlage.
- Schließen des Verbinders mit einfachem Innensechskant SW 6 / SW 8.
- Kein Drehmomentschlüssel oder Spezialwerkzeug erforderlich.
- Vormontage von Rohren und Formstücken aufgrund starker Klemmwirkung mühelos möglich.
- Kein Drehmomentschlüssel erforderlich, der Verbinder wird bis zum Schließen des Schlitzes angezogen.



Schlüsselweite	6 mm
Werkstoff Dichtring	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
Werkstoff Blechmantel	Chromstahl
Werkstoff Verschluss	Stahl
Betriebsdruck	0,5 bar
Innenantrieb	IS6
Temperaturbeständigkeit min.	-10 °C
Temperaturbeständigkeit max.	95 °C
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Beständigkeit gegen	Alterung, Ozon, Witterung
Nenndurchmesser	8 mm




Nennweite DN (⌀D)	Höhe (H)	Breite (B_M)	Außendurchmesser	Art.-Nr.	VE
DN 80	105 mm	40 mm	95 mm	**0544 001 080**	50
DN 100	135 mm	40 mm	125 mm	**0544 001 100**	1/50
DN 125	162 mm	55 mm	147 mm	**0544 001 125**	1/20
DN 150	187 mm	55 mm	172 mm	**0544 001 150**	15

Details/Anwendung

Zur Gebäudeentwässerung

CL01_8002210101, Rev: 0.347, Stand: 10. 10. 2026



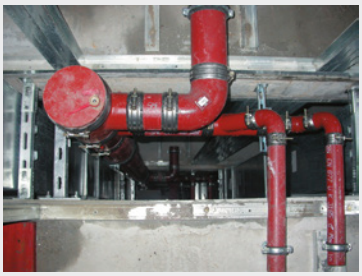



Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

MPA NRW

Green Product Award Winner 2017

Hinweis

Der Verbinder ist nur so weit anzuziehen, bis der Schlitz geschlossen ist.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen