Bügelschelle doppelt


Zur Befestigung von Leerrohren (z.B. biegsame Elektro-Installationsrohre, Heizungsrohre) auf Rohbeton, in Mauerschlitzen etc.



Lochdurchmesser (RL)	6,1 mm
Bandbreite (B)	20 mm
Banddicke (t)	1,5 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Sendzimirverzinkt

Geeignet für Rohrau-ßendurchmesser min./ max. (ØD)	Länge (L)	Abstand 1 (A)	Höhe (H)	Art.-Nr.	VE
15-16 mm	68 mm	47 mm	15 mm	**0592 901 15**	100
19-20 mm	75 mm	51 mm	19 mm	**0592 901 20**	100
21-22 mm	80 mm	53 mm	21 mm	**0592 901 22**	100
24-25 mm	86 mm	55 mm	22,5 mm	**0592 901 24**	100
27-28 mm	96 mm	59 mm	26,5 mm	**0592 901 28**	50
34-35 mm	107 mm	66 mm	32,5 mm	**0592 901 35**	50
39-40 mm	117 mm	71 mm	37,5 mm	**0592 901 40**	50

Technische Informationen

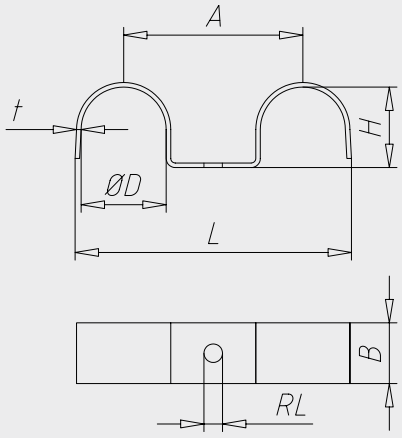

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen Länge 18 mm	**0232 104 18**
Setzeisen für Handeinschlagbolzen Stahl	**0232 4**

CL01_8001060104, Rev: 0.281, Stand: 01. 10. 2026