Hohlwand-Geräteverbindungsdose halogenfrei

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen




Tiefe	62 mm
Fräslochdurchmesser	68 mm
Geeignet für Plattenstärke	5 - 40 mm
Anschlussvarianten	NYM- und Kleinspannungsleitungen, 3 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25
Anzahl Leitungseinführungen	9 STK
Anzahl Verbindungsstutzen	10 STK
Halogenfrei	Ja
Luftdicht nach EnEV/GEG	Nein
Flammwidrig	850 °C
Schutzart IP	IP 30
Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr. 0975 030 812
VE: 20

Details/Anwendung



Leistungsnachweis

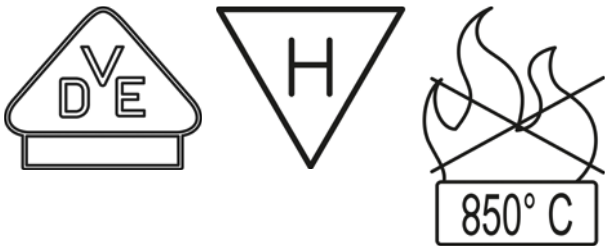

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Lochsäge mit Lochrandsenker	0632 068