Verdrahtungskanal Flexibel

Rechteckige Bauform dadurch ca. 30% mehr Belegungsvolumen gegenüber runder Bauform

- Hervorragende Installationseigenschaften bei der Einbindung beweglicher Komponenten (z. B. Türen etc.)
- Doppelseitiges Klebeband am Kanalboden
- Einfache Leitungseinbringung ohne zusätzliches Werkzeug
- Einreihige Bodenlochung (Langlöcher 4,5 x 8 mm)

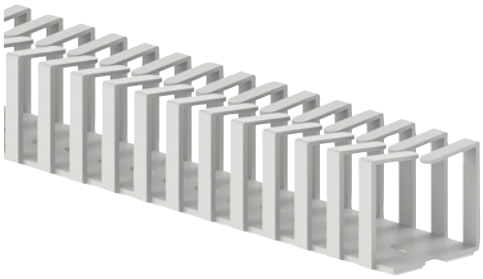



Abbildung ähnlich

Kanallänge	0,5 m
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Werkstoff	ABS
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V2

Typbezeichnung	Höhe	Breite	Art.-Nr.	VE
20 x 20	20 mm	20 mm	**0973 420 20**	112
30 x 30	30 mm	30 mm	**0973 430 30**	50
40 x 40	40 mm	40 mm	**0973 440 40**	50

Details/Anwendung

Leitungsverlegung in Schaltschränken

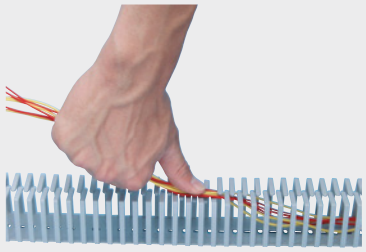

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung Bohrlochdurchmesser min./max. 2,00-6,00 mm	**0500 718**
Feinsäge verstellbare Form	**0695 932 192**

CL01_5504160201, Rev: 0.226, Stand: 02. 12. 2024