
Luftdichtmanschette WÜTOP Steckdosendicht

Manschette für die luftdichte Elektroinstallationen ohne aufwändige Installationsebene.

Stabile Bauform und großzügiger Einbauraum zum Ausgleich von Bautoleranzen

- Geeignet für flache und tiefe Hohlwanddosen
- Kompatibel mit 2- und 3-fach Dosenkombinationen
- Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit
- Die garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020 sorgt für maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen

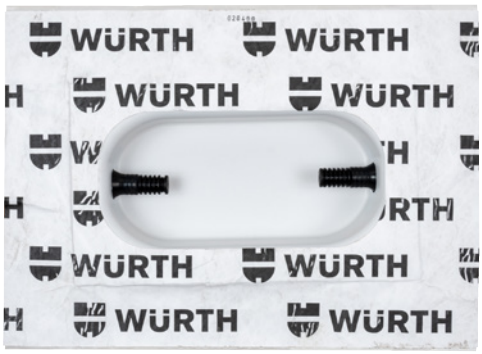

Durchmesser	120 mm
Breite	320 mm
Höhe	70 mm
Trägermaterial	Tyvek®/PE-HD
Klebstoffbasis	Acrylat
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Max. 6 Monate
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	-5 °C

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	VE
2-fach	350 mm	**5394 181 002**	4
3-fach	450 mm	**5394 181 003**	4

Details/Anwendung


Luftdichte Elektroinstallation ohne aufwändige Installationsebene.









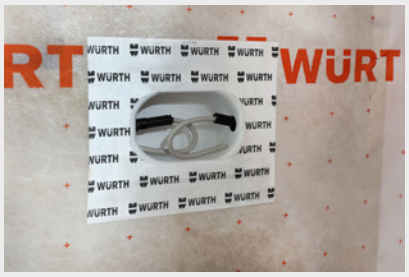

Anleitung

Die Membran der Leitungseinführung mit einem möglist spitzem Werkzeug öffnen. Die Leitung durch die Dichtungsmembran führen und Wütop Steckdosendicht in die Öffnung schieben. Die obere Schutzfolie des luftdichten Klebekragens entfernen und mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Den selben Vorgang beim unteren Klebekragen wiederholen.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

WÜTOP Steckdosendicht ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.Poröse und saugende Untergründe wie OSB und Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm	**0693 011 751**
Sprühprimer	**0893 876 002**
Kunststoffspachtel Breite 117 mm	**0993 001**

CL01_1001030909, Rev: 0.762, Stand: 27. 06. 2026