Türschließer STS 370 mit Feststellgestänge


Hält die Tür in der eingestellten Position sicher offen


- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Zusätzlicher Schutz, da das Abedeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden




Abbildung ähnlich

Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Geeignet für	Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Praxistüren
Passend für Anzahl Türen	1
Brandschutzgeprüft	Nein
Geeignet für Türbreite min./max.	850-1400 mm
Geeignet für Türstärke min./max.	35-120 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte
Türschließergröße min./max.	2-6
Werkstoff	Aluminium/Edelstahl/Kunststoff/Stahl
Oberfläche	Lackiert
Öffnungswinkel Bandseite	180 Grad
Öffnungswinkel Bandgegenseite	170 Grad
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
Öffnungsdämpfung	Konstant ab 70° nicht einstellbar
Endschlag	Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 40 °C
Normen	EN 1154:1996 + A1:2002 DIN 1154
EG Konformitätserklärung (CE)	Ja
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Bauprodukt	Ja
Lieferumfang	1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1x Montageplatte, 1 x Feststellgestänge, 1 x Befestigungsmaterial

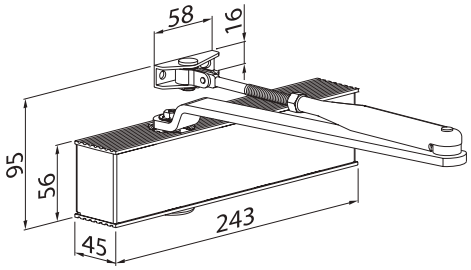

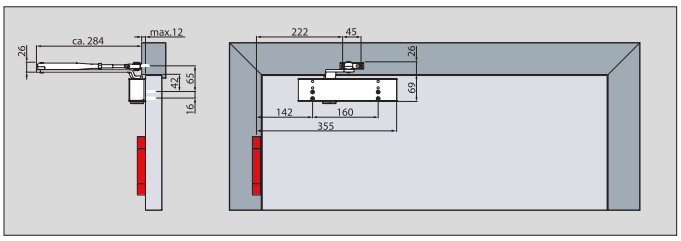

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

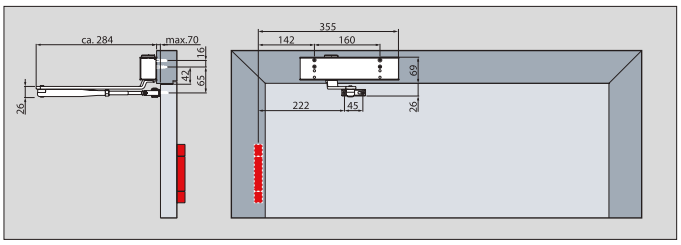

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

CL01_1503110306, Rev: 0.279, Stand: 26. 06. 2026


Farbe	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Verkehrsweiß RAL 9016		**0688 001 477**	1
Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt	Matt	**0688 001 476**	1

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D					
4	8	2 - 6	0	1	3

Details/Anwendung




Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)




Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Hinweis

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

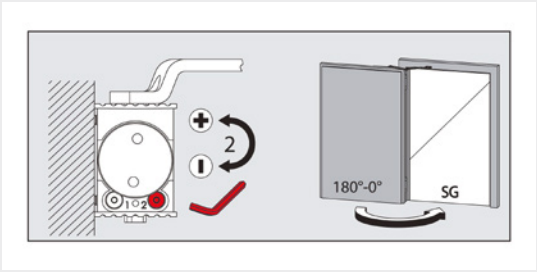

Einstellung der Schließgeschwindigkeit.

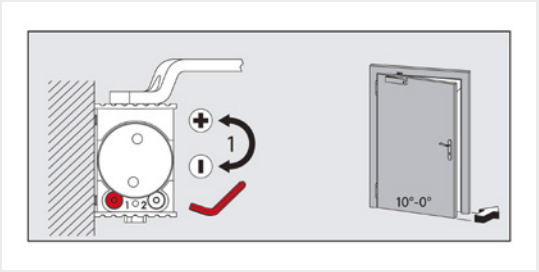

Einstellung des Endschlages.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten