Elektrisches Bremsentlüftungsgerät für alle Pkw, Lkw (Kupplungen) und alle Motorräder



Für alle Pkw und Lkw (Kupplungen) und alle Motorräder

Arbeitsdruck 2 bar (nicht regelbar)

Arbeitet aus dem Originalkanister bis 5 l
Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr, dass die Bremsflüssigkeit aufschäumt oder Wasser aufnimmt.

Endabschaltung bei leeren Kanistern verhindert das Ziehen von Luft
Beim Wechseln des Gebindes kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts.

Druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
Einfaches Entfernen des Füllschlauches ohne Verspritzen der Bremsflüssigkeit.

Hochwertige Epoxydbeschichtung
Besonders resistent gegen Bremsflüssigkeit

Lieferumfang:
- Gerät mit Kanisteraufnahme und 3 Gummikonen
- Euroadapter Art.-Nr. 071455 301 (E 20 für fast alle europäischen Pkw)


Inhalt max.	5 l
Förderschlauchlänge	350 cm
ABS-tauglich	Ja
Länge	300 mm
Breite	200 mm
Kabellänge	450 cm
Höhe	300 mm
Nennspannung	230 V/AC
Gewicht	6 kg

Art.-Nr. 0714 556 25
VE: 1

Details/Anwendung

Besonders geeignet für Reifenbetriebe, Tankstellen, Motorradwerkstätten sowie als Zweitgerät für eine andere Bremsflüssigkeit.

CL01_6009020102, Rev: 0.287, Stand: 02. 12. 2024

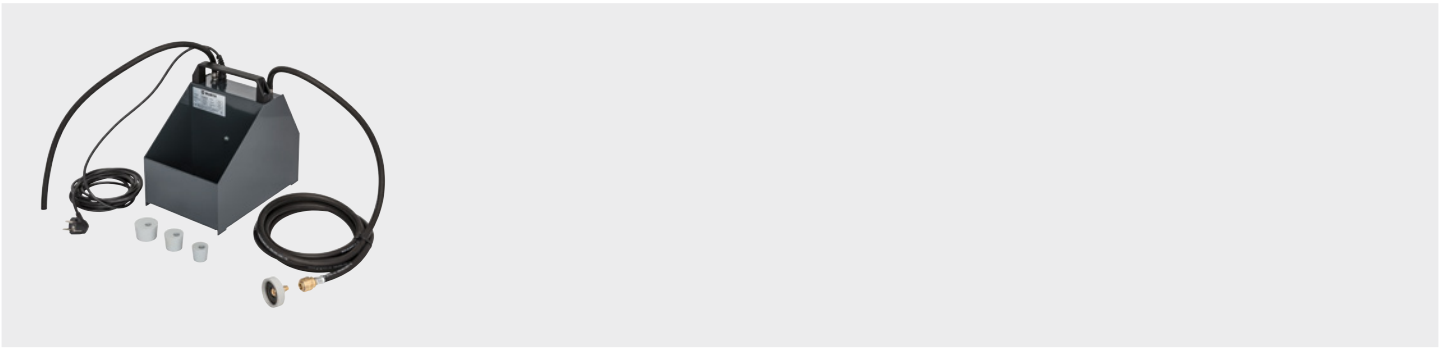

Hinweis

Nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten verwenden

Lieferumfang Art.-Nr. 0714 556 25		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Euroadapter E 20 für Bremsentlüftungsgerät	**0714 55 301**	1

Ersatzteile	Art.-Nr.
Ersatz-Silikonschlauch für Auffangflasche	**0714 556 213**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Auffangflasche für Bremsflüssigkeit	**0714 556 212**

CL01_6009020102, Rev: 0.287, Stand: 02. 12. 2024