
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 6925
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja



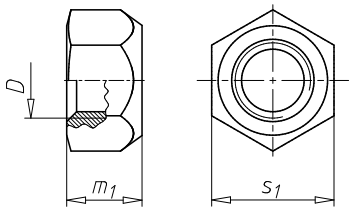

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Sicherungsfunktion	Sicherungsart	Art.-Nr.	VE
M5	5,1 mm	SW8	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 5**	1000
M6	6 mm	SW10	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 6**	1000
M8	8 mm	SW13	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 8**	500
M10	10 mm	SW16	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 10**	500
M12	12 mm	SW18	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 12**	200
M16	16 mm	SW24	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 16**	150
M20	20 mm	SW30	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 20**	50
M24	24 mm	SW36	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 24**	50
M30	30 mm	SW46	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig	Verliersicherung, klemmend	**0369 784 30**	5
M36	36 mm	SW55			**0369 784 36**	15

CL01_3512121021, Rev: 0.331, Stand: 26. 06. 2026

Hinweis

DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

CL01_3512121021, Rev: 0.331, Stand: 26. 06. 2026