
# Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin

**Linsenkopf, Blechschraubengewinde ähnlich DIN 7981, Edelstahl A2-70.**

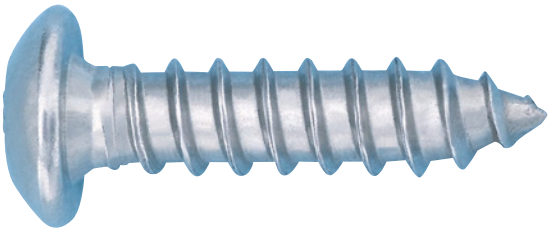


| | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | 70 |
| Oberfläche | Blank |
| RoHS-konform | Ja |
| Form | C |
| Nenndurchmesser ($d_1$) | 4,2 mm |
| Länge ($l_1$) | 25 mm |
| Kopfdurchmesser ($d_k$) | 9,1 mm |
| Kopfhöhe ($k_1$) | 3,8 mm |
| Innenantrieb | TX15+P |

**Art.-Nr. 0284 024 225**

VE: 1000

**ORSY-lagerfähig**

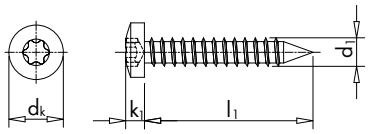


| **Gewindegröße** | **St 2,2** | **St 2,9** | **St 3,5** | **St 3,9** | **St 4,2** | **St 4,8** | **St 5,5** | **St 6,3** | **St 8** | **St 9,5** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blechdicke min. (mm)** | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| **Bleckdicke max. (mm)** | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| **Vorbohr ⌀ (mm)** | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |

CL01_3502010114, Rev: 0.350, Stand: 26. 06. 2026