
VARIFIX C-Montageschiene 41/128

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen

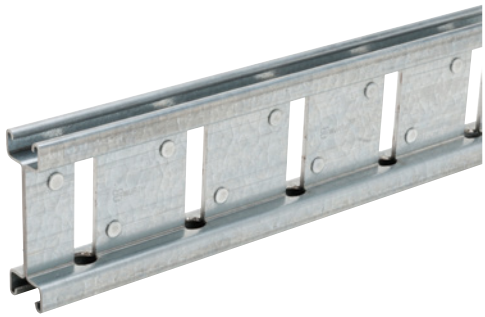

- Kein versetztes Lochbild, keine rostanfälligen Schweißpunkte dank besonderer Geometrie mit Clinchverbindung
- Dank der gestanzten Verzahnung bleibt das Material besser in Position und hält stärkeren Kräften stand, ohne zu verrutschen
- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht


Zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Stichleitungen durch Einlegen eines 41/22- bzw. 41/41-C-Profils, bei Doppelprofilen mit Durchgangsloch

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.

Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	41 mm
Höhe (H)	128 mm
Materialstärke (t)	2,5 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	22 mm
Langlochlänge (LL_1)	84 mm
Langlochbreite (LB_1)	18,5 mm
Falzhöhe (H_F)	7,5 mm
Lochabstand (LA_1)	100 mm
Abstand (A)	50 mm
Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Gewicht pro Meter	6010 g
Brandschutzgeprüft	Ja
Werkstoff	Baustahl, S320GD, EN 10326
Rundlochdurchmesser	17 mm
Ausführung	Mit Verzahnung

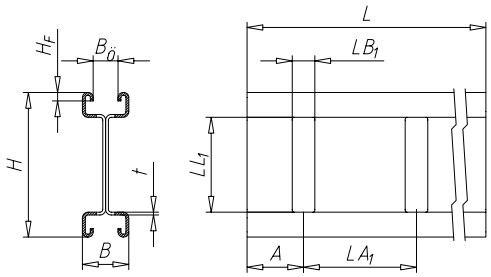

CL01_8001030156, Rev: 0.428, Stand: 22. 09. 2026

Schienenlänge (L)	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
3 m	2 Stk. mit Länge 3m	**0862 001 330**	6
6 m	1 Stk. mit Länge 6m	**0862 001 335**	6

Details/Anwendung



Leistungsnachweis

Brandschutz:
Gutachterliche Stellungnahme MFPA Leipzig Nr. GS 3.2/15-129-2

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Hinweis

- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der Varifix-Software

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX® Profilfuß 41/128 für Doppelprofile 210 mm 210 mm	**0862 005 292**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs M10	**0862 104 002**