Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch flexibler Ratschenkopfmit POWERDRIV®-Antrieb

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität




Spezialwerkzeug mit 180°-Gelenk und Ratsche am Ringschlüssel

- Mit der robusten und flexiblen Ratsche werden auch schwer zugängliche Schrauben gut erreicht und einwandfrei angezogen
- Auf der Ringseite unterstützt der POWERDRIV®-Antrieb, 12-kant und mit 72 Zähnen feinverzahnt, die Arbeit
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
- Das starre Maul eignet sich mit der direkten Kraftübertragung besonders für das Lösen von Schrauben

Besonders hochwertig für eine lange Standzeit

- Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des flexiblen Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Verchromt

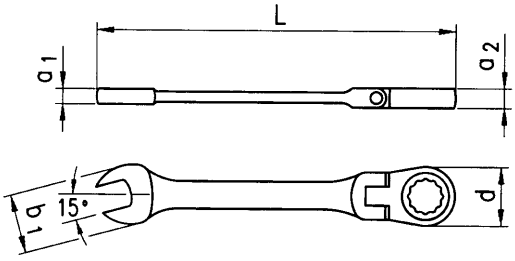

Art.-Nr.	0714 263 08	0714 263 09	0714 263 10	0714 263 11	0714 263 12	0714 263 13
VE	1/20	1/20	1/10	1/10	1/10	1/10
Schlüsselweite (SW)	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	13 mm
Länge (L)	140 mm	150 mm	159 mm	165 mm	172 mm	178 mm
Mauldicke (a1)	4,3 mm	4,6 mm	5 mm	5,4 mm	5,8 mm	6,1 mm
Ringdicke (a2)	6,5 mm	6,9 mm	7,3 mm	7,7 mm	8,2 mm	8,6 mm
Maulbreite (außen) (b1)	16,7 mm	18,8 mm	20,9 mm	23 mm	25,1 mm	27,2 mm
Ringaußendurchmesser (d)	16,1 mm	17,9 mm	19,6 mm	21,4 mm	22,7 mm	24,7 mm
Drehmoment max. (F max.)	35 Nm	46 Nm	58 Nm	72 Nm	89 Nm	107 Nm


C101_6014050306, Rev: 0.338, Stand: 22. 02. 2026


Art.-Nr.	0714 263 14	0714 263 15	0714 263 16	0714 263 17	0714 263 18	0714 263 19
VE	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Schlüsselweite (SW)	14 mm	15 mm	16 mm	17 mm	18 mm	19 mm
Länge (L)	191 mm	200 mm	208 mm	226 mm	237 mm	248 mm
Mauldicke (a1)	6,4 mm	6,9 mm	7,2 mm	7,6 mm	8 mm	8,6 mm
Ringdicke (a2)	9 mm	9,4 mm	9,9 mm	10,3 mm	10,7 mm	11,2 mm
Maulbreite (außen) (b1)	29,3 mm	31,3 mm	33,4 mm	35,5 mm	37,6 mm	39,7 mm
Ringaußendurchmesser (d)	26,4 mm	27,7 mm	29,4 mm	31,2 mm	32,4 mm	33,4 mm
Drehmoment max. (F max.)	128 Nm	150 Nm	175 Nm	201 Nm	230 Nm	261 Nm


Art.-Nr.	0714 263 21	0714 263 22	0714 263 24
VE	1/10	1/10	1/10
Schlüsselweite (SW)	21 mm	22 mm	24 mm
Länge (L)	274 mm	274 mm	296 mm
Mauldicke (a1)	9 mm	9 mm	10 mm
Ringdicke (a2)	13 mm	13 mm	14,5 mm
Maulbreite (außen) (b1)	46 mm	46 mm	52,3 mm
Ringaußendurchmesser (d)	39,7 mm	39,7 mm	45,9 mm
Drehmoment max. (F max.)	330 Nm	368 Nm	451 Nm

Details/Anwendung

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite





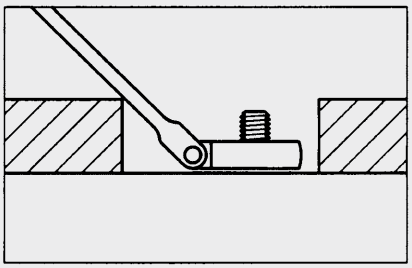

Das 180°-Gelenk des Ringschlüssels ermöglicht auch bei Hindernissen einwandfreies und flexibles Arbeiten

Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit dem max. Drehmoment belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet

CL01_6014050306, Rev: 0.338, Stand: 22. 02. 2026