Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

Offene Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität




Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung

- Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und den Drehwinkel von 5° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

Normgerecht und besonders hochwertig

- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Verchromt

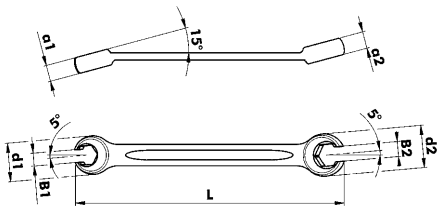


Art.-Nr.	0714 240 079	0714 240 080	0714 240 101	0714 240 113	0714 240 124
VE	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Schlüsselweite (SW)	7 x 9 mm	8 x 10 mm	10 x 11 mm	11 x 13 mm	12 x 14 mm
Länge (L)	140 mm	140 mm	153 mm	174 mm	174 mm
Ringdicke (a1)	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8,5 mm	8,5 mm
Ringdicke 2 (a2)	7,5 mm	7,5 mm	8,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Ringaußendurchmesser (b1)	17,8 mm	17,8 mm	19,4 mm	22,8 mm	22,8 mm
Ringaußendurchmesser 2 (b2)	19,3 mm	19,3 mm	21,4 mm	25,3 mm	25,3 mm
Ringöffnung min. (B1 min)	5 mm	6 mm	7 mm	9 mm	9 mm
Ringöffnung min. 2 (B2 min)	7 mm	7 mm	9 mm	11 mm	11 mm

Details/Anwendung

Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen

CL01_6014020302, Rev: 0.276, Stand: 02. 12. 2024

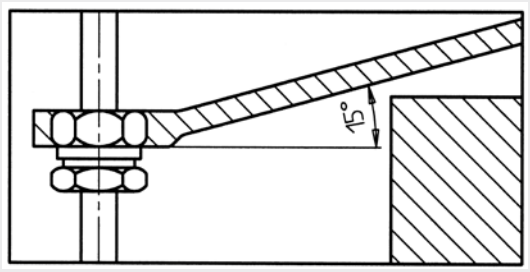

Der um 15° abgewinkelte Schaft ermöglicht bessere Zugangsmöglichkeiten.

CL01_6014020302, Rev: 0.276, Stand: 02. 12. 2024