Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2K-Griff




Zum federnden und elastischen Spannen von Werkstücken mit dem effizienten und ergonomischen Griff

Bestes Material für die Arbeit

- Ermüdungsfreies Arbeiten dank dem 2-Komponenten-Griff mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und die Fingermulden
- Bester Halt des Materials durch die leichtgängige, oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde und die vergütete, nahtfreie und glatte Druckplatte
- Gleit- und Festbügel aus geschmiedetem Vergütungsstahl ermöglichen ein federndes und elastisches Spannen

Vielseitig und langlebig

- In verschiedenen Spannweiten und Ausladungen erhätlich, daher für verschiedenste Anwendungen geeignet
- Äußerst langlebig durch die hochwertigen Materialien und der unkomplizierten Bauweise

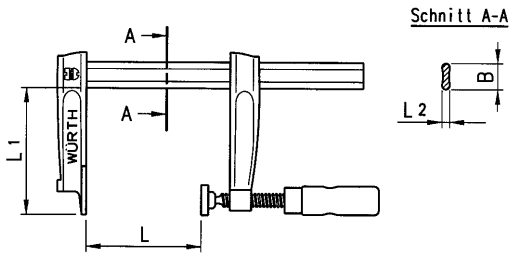

Spannweite max.	Ausladung (L1)	Profilbreite (B)	Profilstärke (L2)	Art.-Nr.	VE
160 mm	80 mm	16 mm	7,5 mm	**0714 674 216**	1/10
200 mm	100 mm	19,5 mm	9,5 mm	**0714 674 220**	1/10
250 mm	120 mm	22 mm	10,5 mm	**0714 674 225**	1/10
300 mm	120 mm	22 mm	10,5 mm	**0714 674 230**	1/10

CL01_6017031005, Rev. 0.250, Stand: 02. 12. 2024