
# Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000 für WÜRTH PU-Schläuche

**Bis zu 2.100 l/min bei 16 bar sichern optimale Druckluftversorgung und volle Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher – für mehr Produktivität und geringere Energiekosten**

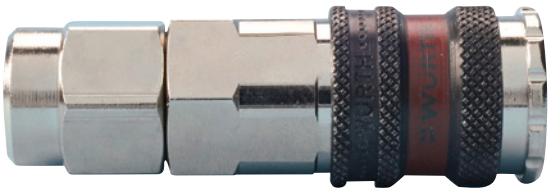


- Die ergonomisch gestaltete Verschlusshülse sorgt für einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen
- Die geringe Kuppelkraft ermöglicht eine Einhandbedienung und erfordert nur minimalen Kraftaufwand für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Gehärtete Verriegelungshülsen sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind dank Euro-Profil kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
- Werkstoff: Stahl

| | |
|---|---|
| Außendurchmesser (D) | 23 mm |
| Durchflussleistung | 2100 l/min |

| Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | Länge (L) | Schlüsselweite (SW) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 mm | 10 mm | 64 mm | 16 mm, 20 mm | **0699 100 765** | 1/3 |
| 8 mm | 12 mm | 68 mm | 20 mm | **0699 100 780** | 1/3 |
| 11 mm | 16 mm | 68 mm | 24 mm | **0699 100 711** | 1/3 |

## Details/Anwendung




Eine Messingkupplung verringert den verfügbaren Druck für Druckluftwerkzeuge um ca. 1 bar, die Stahlausführung mit besserer Ventiltechnik dagegen nur um 0,1 bar.

CL01_2012011009, Rev: 0.845, Stand: 27. 06. 2026

## Anleitung

**Komfortanschluss für Würth PU-Schläuche**





Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.

Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.



Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.

CL01_2012011009, Rev: 0.845, Stand: 27. 06. 2026