Rohrkabelschuh ohne Sichtloch

Handelsübliche Ausführung (DIN-ähnlich)

- Werkstoff: Elektrolyt-Kupfer-Rohr nach EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
- Hitzebeständig bis +125°C
- Ausführung: ohne Sichtloch



Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Werkstoff	Elektrolytkupfer
Oberfläche	Verzinnt

Art.-Nr.	0967 306 6	0967 306 8	0967 306 10	0967 306 12	0967 310 6	0967 310 8
VE	100	100	100	100	100	100
Drahtquerschnitt	6 mm^2	6 mm^2	6 mm^2	6 mm^2	10 mm^2	10 mm^2
Flanschloch	M6	M8	M10	M12	M6	M8
Drahtdurchmesser (d1)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Lochdurchmesser (d2)	6,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	13,2 mm	6,4 mm	8,4 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	21 mm	23 mm	25 mm	28 mm	22,5 mm	25 mm
Hülsenlänge (a)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Breite (b)	12 mm	15 mm	17 mm	19 mm	12 mm	15 mm

Art.-Nr.	0967 310 10	0967 310 12	0967 316 6	0967 316 8	0967 316 10	0967 316 12
VE	100	100	100	100	100	100
Drahtquerschnitt	10 mm^2	10 mm^2	16 mm^2	16 mm^2	16 mm^2	16 mm^2
Flanschloch	M10	M12	M6	M8	M10	M12
Drahtdurchmesser (d1)	4,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Lochdurchmesser (d2)	10,5 mm	13,2 mm	6,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	13,2 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	27 mm	28,5 mm	27 mm	29 mm	31 mm	32,5 mm
Hülsenlänge (a)	10,5 mm	10,5 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Breite (b)	17 mm	19 mm	12 mm	15 mm	17 mm	19 mm

Art.-Nr.	0967 325 6	0967 325 8	0967 325 10	0967 325 12	0967 335 6	0967 335 8
VE	100	100	100	100	50	50
Drahtquerschnitt	25 mm^2	25 mm^2	25 mm^2	25 mm^2	35 mm^2	35 mm^2
Flanschloch	M6	M8	M10	M12	M6	M8
Drahtdurchmesser (d1)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8,5 mm	8,5 mm
Lochdurchmesser (d2)	6,4 mm	8,4 mm	10,5 mm	13,2 mm	6,4 mm	8,4 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	30 mm	32,5 mm	34,5 mm	35,5 mm	32,5 mm	35 mm
Hülsenlänge (a)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	17 mm	17 mm
Breite (b)	14 mm	16 mm	18 mm	19 mm	17 mm	18 mm

CL01_5506030603, Rev: 0.233, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0967 335 10	0967 335 12	0967 335 16	0967 350 8	0967 350 10	0967 350 12
VE	50	50	50	50	50	50
Drahtquerschnitt	35 mm^2	35 mm^2	35 mm^2	50 mm^2	50 mm^2	50 mm^2
Flanschloch	M10	M12	M16	M8	M10	M12
Drahtdurchmesser (d1)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Lochdurchmesser (d2)	10,5 mm	13,2 mm	17 mm	8,4 mm	10,5 mm	13,2 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	37 mm	38 mm	41 mm	37 mm	39 mm	40 mm
Hülsenlänge (a)	17 mm	17 mm	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Breite (b)	19 mm	21 mm	26 mm	20 mm	20 mm	23 mm


Art.-Nr.	0967 350 16	0967 370 8	0967 370 10	0967 370 12	0967 370 16	0967 395 8
VE	50	25	25	25	25	25
Drahtquerschnitt	50 mm^2	70 mm^2	70 mm^2	70 mm^2	70 mm^2	95 mm^2
Flanschloch	M16	M8	M10	M12	M16	M8
Drahtdurchmesser (d1)	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	13,5 mm
Lochdurchmesser (d2)	17 mm	8,4 mm	10,5 mm	13,2 mm	17 mm	8,4 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	43 mm	43 mm	45 mm	46 mm	49 mm	48 mm
Hülsenlänge (a)	19 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	25 mm
Breite (b)	28 mm	24 mm	24 mm	24 mm	28 mm	26 mm

Art.-Nr.	0967 395 10	0967 395 12	0967 395 16	0967 312 008	0967 312 010	0967 312 012
VE	25	25	25	25	25	25
Drahtquerschnitt	95 mm^2	95 mm^2	95 mm^2	120 mm^2	120 mm^2	120 mm^2
Flanschloch	M8	M12	M16	M8	M10	M12
Drahtdurchmesser (d1)	13,5 mm	13,5 mm	13,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Lochdurchmesser (d2)	10,5 mm	13,2 mm	17 mm	8,4 mm	10,5 mm	13,2 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	48 mm	49 mm	52 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Hülsenlänge (a)	25 mm	25 mm	25 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Breite (b)	26 mm	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm

Art.-Nr.	0967 312 016	0967 315 008	0967 315 010	0967 315 012	0967 315 016	0967 318 510
VE	25	25	25	25	25	25
Drahtquerschnitt	120 mm^2	150 mm^2	150 mm^2	150 mm^2	150 mm^2	185 mm^2
Flanschloch	M16	M8	M10	M12	M16	M10
Drahtdurchmesser (d1)	15 mm	16,5 mm	16,5 mm	16,5 mm	16,5 mm	19,4 mm
Lochdurchmesser (d2)	17 mm	8,4 mm	10,5 mm	13,2 mm	17 mm	10,5 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	53 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	65 mm
Hülsenlänge (a)	26 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Breite (b)	30 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	36,2 mm

Art.-Nr.	0967 318 512	0967 318 516	0967 324 010	0967 324 012	0967 324 016
VE	25	25	25	25	25
Drahtquerschnitt	185 mm^2	185 mm^2	240 mm^2	240 mm^2	240 mm^2
Flanschloch	M12	M16	M10	M12	M16
Drahtdurchmesser (d1)	19,4 mm	19,4 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Lochdurchmesser (d2)	13,2 mm	17 mm	10,5 mm	13,2 mm	17 mm
Abstand Hülsenende - Mitte Loch (e)	65 mm	65 mm	72 mm	72 mm	72 mm
Hülsenlänge (a)	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Breite (b)	36,2 mm	36,2 mm	39 mm	39 mm	39 mm

Technische Informationen

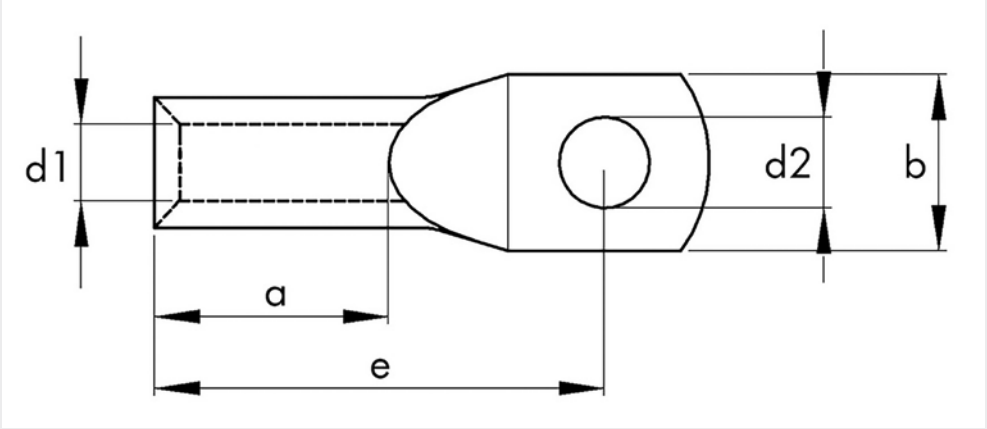

Details/Anwendung

Für Pressungen bei denen keine DIN-Presskabelschuhe vorgeschrieben sind!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Mechanische Handpresszange WK; 6-50 mm^2; Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	**0967 055**