Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV

Zum Verbinden von Leitungen sowie kunststoff- und papierisolierten Kabeln bis 1 kV



Vorteile von Gießharzgarnitur MU (inklusive Gießharz WÜ):

- Absolut längs- und querwasserdicht
- Nach DIN VDE 0165 für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen
- Hohe mechanische Festigkeit


Vorteile von Gießharz WÜ:

- Das Gießharz entspricht DIN VDE 0291 Teil 2 und ist bis 10 kV geeignet.
- Hohe Hydrolysefestigkeit
- Lange Lagerfähigkeit (24 Monate)
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse
- Dünnflüssig
- Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen
- Nach dem Aushärten weichelastisch
- Halogenfrei

Art.-Nr.	0890 450 001	0890 450 002	0890 450 003	0890 450 004	0890 450 005	0890 450 006
VE	1	1	1	1	1	1
Typbezeichnung	MU 1	MU 2	MU 3	MU 4	MU 5	MU 6
Kabeldurchmesser min./max.	7-16 mm	3-28 mm	8-25 mm	14-30 mm	23-36 mm	23-48 mm
Kabeltyp	4 x 4 bis 5 x 1,5 mm^2	4 x 10 bis 5 x 6 mm^2	4 x 16 bis 5 x 6 mm^2	4 x 25 bis 5 x 10 mm^2	4 x 50 bis 5 x 16 mm^2	4 x 95 bis 5 x 35 mm^2
Länge x Höhe	180 x 25 mm	190 x 49 mm	216 x 38 mm	275 x 48 mm	360 x 55 mm	430 x 108 mm
Kabeldurchmesser min.	7 mm	3 mm	8 mm	14 mm	23 mm	23 mm
Kabeldurchmesser max.	16 mm	28 mm	25 mm	30 mm	36 mm	48 mm
Länge	180 mm	190 mm	216 mm	275 mm	360 mm	430 mm
Höhe	25 mm	49 mm	38 mm	48 mm	55 mm	108 mm


CL01_5505010301, Rev: 0.270, Stand: 25. 08. 2026

Technische Informationen

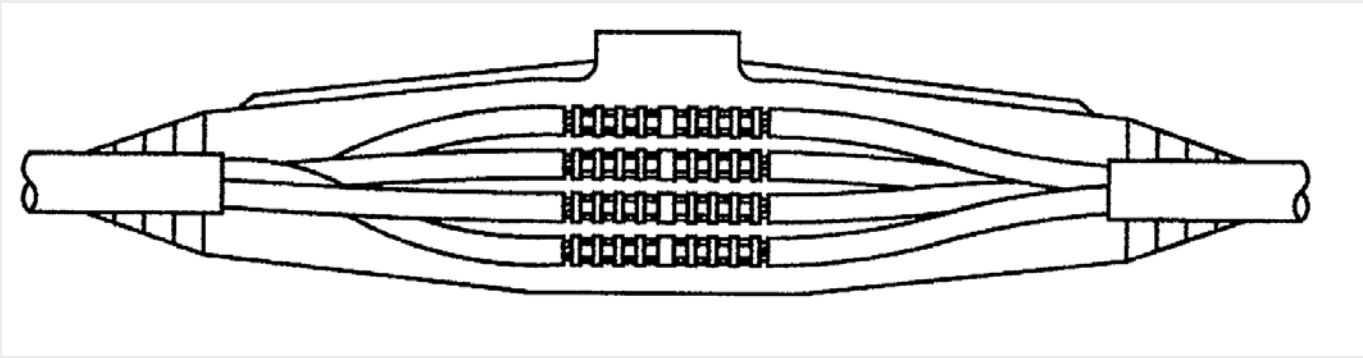

Details/Anwendung

Geeignet zum Verbinden von Leitungen sowie kunststoff- und papierisolierten Kabeln bis 1 kV. Sie können im Freien, im Erdreich, im Wasser, in Innenräumen und in Installationskanälen angewendet werden.









Leistungsnachweis

DIN VDE 0278

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

CL01_5505010301, Rev: 0.270, Stand: 25. 08. 2026