

Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Gleitbeschichtet WN 127, Edelstahl A4 gleitbeschichtet. Inkl. Schabenut, AW-Antrieb.

AW-Antriebssystem:

- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit

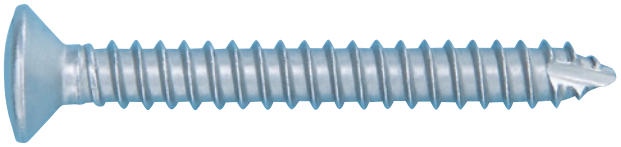

Normen	WN
Werkstoff	Edelstahl A4
Oberfläche	Blank
Form	C
Kopfform	Linsensenkkopf
Antriebart	AW
Innenantrieb	AW25
Nenndurchmesser (d_1)	5,5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	10,8 mm
Kopfhöhe (k_1)	3,5 mm
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Gewindeausführung	Vollgewinde
RoHS-konform	Ja
Leistungserklärung (EU-BauPVO)	Nein

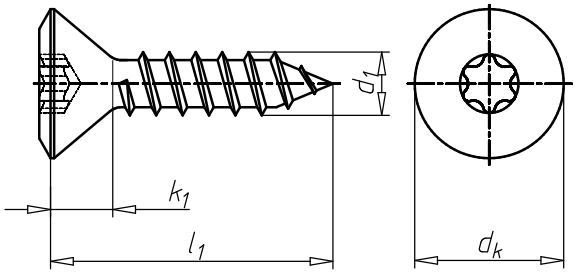


Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
19 mm	**0127 755 19**	100
25 mm	**0127 755 25**	100
32 mm	**0127 755 32**	100
38 mm	**0127 755 38**	100
42 mm	**0127 755 42**	100
45 mm	**0127 755 45**	100
47 mm	**0127 755 47**	100
50 mm	**0127 755 50**	100
55 mm	**0127 755 55**	100
60 mm	**0127 755 60**	100
70 mm	**0127 755 70**	100

Gewindegröße	**St 2,2**	**St 2,9**	**St 3,5**	**St 3,9**	**St 4,2**	**St 4,8**	**St 5,5**	**St 6,3**	**St 8**	**St 9,5**
Blechdicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Bleckdicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ⌀ (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7

CL01_3502010302, Rev: 0.292, Stand: 08. 10. 2025

Details/Anwendung

Zur Verschraubung der Deckschalen an Pfosten-Riegel-Konstruktionen. Schrauben mit Schabenut zum optimalen Eindrehen in die Isolatoren. Für die Anwendung im Außenbereich geeignet.



Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 19		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 25		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 32		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 38		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 42		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 45		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 47		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 50		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 55		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 60		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
Lieferumfang Art.-Nr. 0127 755 70		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1