
Federndes Druckstück mit Druckbolzen

Federdruckstück aus Edelstahl mit gehärteten Druckbolzen aus martensitischen Edelstahl, in zwei verschiedenen Federstärken

- Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft



Werkstoff Hülse	Edelstahl A1, 1.4305
Werkstoff Bolzen	Edelstahl C1, 1.4034
Werkstoff Feder	Edelstahl A2, 1.4310
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Antriebart	Innensechskant

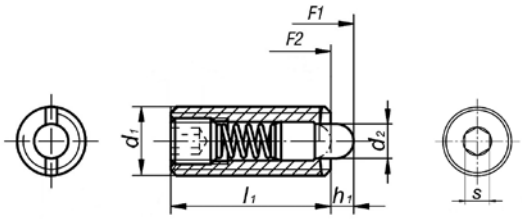

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Bolzendurchmesser (d_2)	Bolzenhöhe (h_1)	Innenantrieb (s)	Federkraft Anfang (F_1)	Federkraft Ende (F_2)	Ausführung	Art.-Nr.	VE
M4	15 mm	1,5 mm	1,5 mm	IS1,3	5 N	16 N	Standard	**5099 201 204**	10
M5	18 mm	2,4 mm	2,3 mm	IS1,5	5 N	17 N	Standard	**5099 201 205**	10
M6	20 mm	2,7 mm	2,5 mm	IS2	6 N	17 N	Standard	**5099 201 206**	10
M6	20 mm	2,7 mm	2,5 mm	IS2	11 N	35 N	Verstärkte Ausführung	**5099 201 306**	10
M8	22 mm	3,5 mm	3 mm	IS2,5	7 N	29 N	Standard	**5099 201 208**	10
M8	22 mm	3,5 mm	3 mm	IS2,5	15 N	48 N	Verstärkte Ausführung	**5099 201 308**	10
M10	22 mm	4 mm	3 mm	IS3	8 N	31 N	Standard	**5099 201 210**	5
M10	22 mm	4 mm	3 mm	IS3	15 N	58 N	Verstärkte Ausführung	**5099 201 310**	5
M12	28 mm	6 mm	4 mm	IS4	10 N	47 N	Standard	**5099 201 212**	5
M12	28 mm	6 mm	4 mm	IS4	19 N	74 N	Verstärkte Ausführung	**5099 201 312**	5
M16	32 mm	7,5 mm	5 mm	IS5	45 N	100 N	Standard	**5099 201 216**	5

Details/Anwendung

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

CL01_3510220203, Rev: 0.944, Stand: 18. 08. 2025