
Lüftungskanalklemme

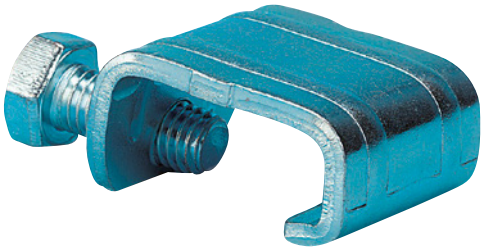

Lüftungskanalbefestigung zum Verbinden von Flanschsystemen bei Nieder- und Mitteldruckanlagen


Verbindungselement für große Kanalquerschnitte
Einsetzbar bei Nieder- und Mitteldruckanlagen

Doppelte Verrippung über die Biegekanten
Hohe Qualität und Festigkeit

Einfache und schnelle Montage
Kosten für Vorklemmen und Bohrungen entfallen

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Länge (L)	20 mm
Breite (B)	30 mm
Höhe (H)	34 mm
Dicke (t)	3 mm
Klemmbereich (k)	23 mm
Falzlänge (L_F)	17 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Andrückschraube	M 8 x 25 mm
Oberfläche	Blank
Werkstoff	Edelstahl A4
Länge (Andrückschraube)	25 mm
Druck-/Zugbelastung	1,5 kN
Klemmbreite (C)	17 mm
Nenndurchmesser	8 mm



Art.-Nr. 0865 007 001
VE: 100

Details/Anwendung

Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, bei Laboranwendungen und im Außenbereich

CL01_8001020202, Rev: 0.351, Stand: 21. 09. 2026



Verarbeitungsempfehlung: Lüftungskanalklemme				
Kanalkantenlänge mm	**Betriebsdruck** mm WS			
	bis 63	63–160	160–250	250–400
	Anzahl Befestiger			
100	–	–	1	1
200				
300				
400				
500				
600	1	2	2	2
700				
800				
900				
1.000				
1.100	2	2	3	3
1.200				
1.300				
1.400				
1.500	2	3	4	4
1.600				
1.700				
1.800				
1.900				
2.000				
2.100	3	4	5	5
2.200				
2.300				
2.400				
2.500				
2.600				
2.700				
2.800				
1 mm WS = 10 Pa				

Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017