
Nagel mit Teller UNKT 130

Hochwertiger Befestiger für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206

- Für Dämmmaterialien bis ca. 20 mm Dicke, z.B. Noppenfolie, Vliesfolie
- Mit Nageltyp HN 101





Werkstoff	Stahl
Oberfläche Nagel	Verzinkt
Kopfdurchmesser (Ød$_k$)	8 mm
Schaftdurchmesser (Ød$_s$)	3,7 mm
Werkstoff Teller	PP - Polypropylen
Tellerdurchmesser (ØT)	36 mm
Passend für Gerätetyp	Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5



Schaftlänge (S_L)	Art.-Nr.	VE
42 mm	**0864 130 042**	100
52 mm	**0864 130 052**	100
62 mm	**0864 130 062**	100

Anleitung

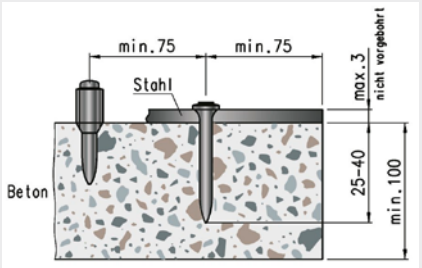

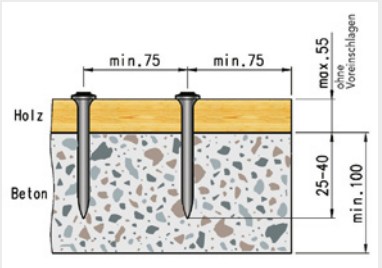

Hinweis

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

CL01_4001021401, Rev: 0.281, Stand: 27.06.2026

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

CL01_4001021401, Rev: 0.281, Stand: 27.06.2026