
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE

Schwarze Membran für den Einsatz an geschlossenen oder geöffneten Fassaden bis zu 30 mm Fugenweite und einem Öffnungsanteil von bis zu 30%

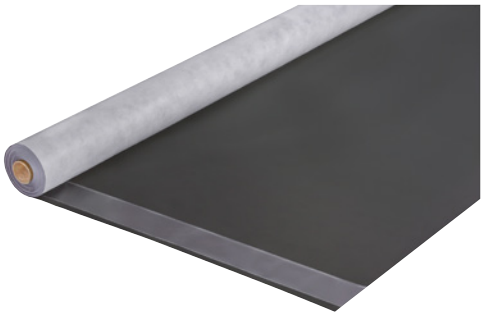

- Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit
- Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind
- Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung
- Brandschutzklasse nach EN 13501-1 B-s1, d0

Ausführung	Mit Selbstklebestreifen
Flächengewicht pro m^2	145 g
Rollenlänge	40 m
Rollenbreite	2,5 m
Fläche	100 m^2
Anzahl Rollen pro Palette	39 STK
Werkstoff	Polyester-Vlies
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Dicke	0,5 mm
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	6 Monate
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Farbe	Schwarz
Baustoffklasse/Bedingung	B-s1 d0 - Schwer entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,15 m/nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	200 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	220 N
Zugkraft längs bei 50 mm	280 N
Zugkraft quer bei 50 mm	240 N

Art.-Nr. 0681 001 102
VE: 100

Details/Anwendung

- Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)
- Verlegung direkt auf die Wärmedämmung
- Einwandfreies Verlegen auf sämtlichen Trägern

CL01_1001030804, Rev: 0.286, Stand: 26. 06. 2026





Leistungsnachweis

dataholz.eu

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS	**0893 700 130**
Kleber STAMCOLL N55 1.9 l	**0893 700 131**
Kleber STAMCOLL N55 5 l	**0893 700 132**

CL01_1001030804, Rev: 0.286, Stand: 26. 06. 2026