
Ringmutter DIN 582, Stahl C15E blank

Werkstoff	Einsatzstahl, 1.1141 C15E
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



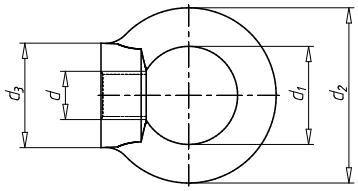

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Auflagendurchmesser (d_3)	Traglast (F max)	Art.-Nr.	VE
M6	20 mm	36 mm	20 mm	75 kg	**0395 906**	25
M8	20 mm	36 mm	20 mm	140 kg	**0395 908**	25
M10	25 mm	45 mm	25 mm	230 kg	**0395 901 0**	5
M12	30 mm	54 mm	30 mm	340 kg	**0395 901 2**	5
M16	35 mm	63 mm	35 mm	700 kg	**0395 901 6**	5
M20	40 mm	72 mm	40 mm	1200 kg	**0395 902 0**	5
M24	50 mm	90 mm	50 mm	1800 kg	**0395 902 4**	5
M30	60 mm	108 mm	65 mm	3200 kg	**0395 903 0**	1
M36	70 mm	126 mm	75 mm	4600 kg	**0395 903 6**	10

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

CL01_3512100104, Rev: 0.299, Stand: 26. 06. 2026