

Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Linksgewinde DIN 71802, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

- Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter.
- Rechtsgewinde am Kugelzapfen, inkl. Sechskantmutter.
- Linksgewinde in der Kugelpfanne.

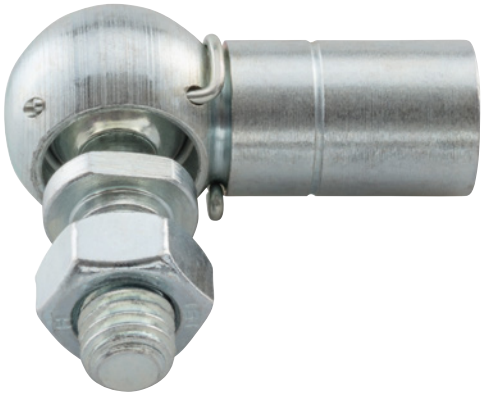

Normen	DIN 71802
Form	CS
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit Sicherungsbügel
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Gewindeform	LH - Linksgewinde
RoHS-konform	Ja



Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge Kugelmitte Pfannenende (a_1)	Länge Kugelmitte Zapfenbund (l_1)	Zapfenlänge ab Bund (l_2)	Art.-Nr.	VE
M5	22 mm	9 mm	10,2 mm	**0268 605 10**	5
M6	25 mm	11 mm	12,5 mm	**0268 606 12**	5
M8	30 mm	13 mm	16,5 mm	**0268 608 16**	5
M10	35 mm	16 mm	20 mm	**0268 610 19**	5

ORSY-lagerfähig

CL01_3510020604, Rev: 0.328, Stand: 01. 09. 2026