Nahtpaste Öko

Elastischer Kleber auf Hybridbasis zum Herstellen von Anschlüssen von Fensterdichtbänder für den Innen- und Außenbereich.

Zur Verklebung von Fensterdichtbändern.
Bestens geeignet für die Verklebung von Würth Dichtbändern sowie Dichtvlies an Fensterlaibungen.

Lösemittelfrei
Nach Aushärtung geruchsneutral sowie physiologisch unbedenklich.

Haftstark und flexibel
Verbindet dauerhaft Dichtbänder auf baurelevanten Untergründen und nimmt Bewegungen dauerelastisch auf.

Weitere Eigenschaften:
- Gute Verklebung auch bei leicht feuchten Untergründen
- Alterungsbeständig
- Frühregenbeständig
- Weichmacherfrei
- Überputzbar




Chemische Basis	1-Komponenten-Hybrid
Farbe	Betongrau
Dichte/Bedingung	1,6 g/cm³/nach DIN 52451
Härte nach Shore A	25
Durchhärtungsgeschwindigkeit/Bedingung	3 mm/d/23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 90 °C
Bruchdehnung min.	400 %
Hautbildezeit min.	15 min
Hautbildezeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Überstreichbar/Überlackierbar	Ja
Anstrichverträglichkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15 °C bis 25 °C

Inhalt	Art.-Nr.	VE
310 ml	**0892 700 7**	1/20
600 ml	**0892 700 8**	1/20

Details/Anwendung

Zur Verklebung von Würth Fensterdichbändern. Gleicht größere Unebenheiten im Laibungsbereich aus und sichert schwierige Eckausbildungen. Hervorragende Hafteigenschaften auf verschiedensten Untergründen.

CL01_3010141402, Rev: 0.236, Stand: 30. 07. 2026

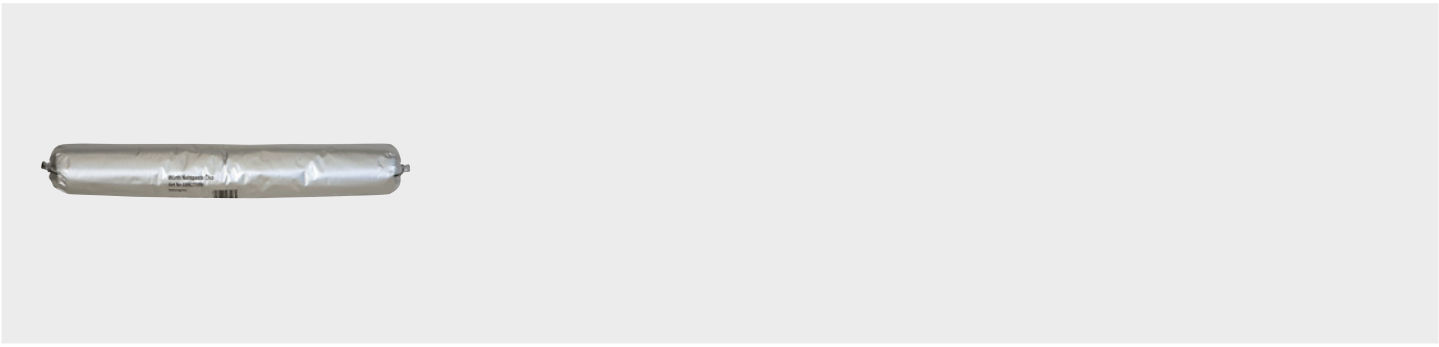

Anleitung

- Die Untergründe müssen sauber, tragend, trocken bis leicht feucht, rostfrei, staub- und fettfrei sein. Haftproben werden empfohlen.
- Leichtes Anfeuchten ist für die Reaktion des Klebers vorteilhaft.
- Für ausreichende Haftung muss die Folie vollflächig an der Wand verklebt werden.
- Mit der Würth Nahtpaste ÖKO können größere Unebenheiten ausgeglichen werden, grobe Ausbrüche oder Vertiefungen sind vorher auszuspachteln.
- Fugenbreite max. 30 mm.
- Kartusche oder Beutel innerhalb von 24 Stunden nach den Öffnen aufbrauchen.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handkartuschenpistole Hochwertig Rot, Schwarz	**0891 00**
Standard-Auftragsdüse für Beutelware Transparent	**0891 601 001**

CL01_30101414402, Rev: 0.236, Stand: 30. 07. 2026