
Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Metrisches Regelgewinde


Festigkeitsklasse 10
Für Schrauben bis FK 10.9 und Rippschrauben FK 100

Oberfläche
Gelb verzinkt (A2C)

Korrosionsbeständigkeit
ca. 96 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

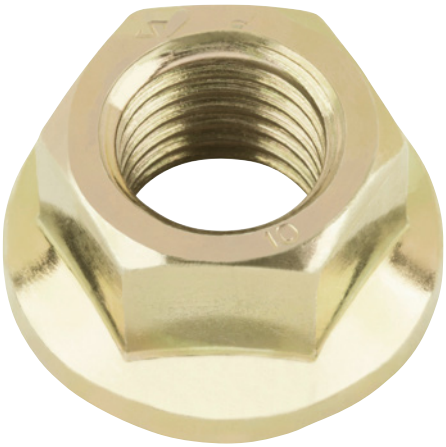


Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)	M8 x 1,25
Höhe (h_1)	7 mm
Flanschdurchmesser (d_c)	18,2 mm
Außenantrieb (s_1)	SW13
Normen	WN 273
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10
Oberfläche	Gelb verzinkt
Sicherungsfunktion	Rippen
Sicherungsart	Losdrehsicherung, sperrend
Gewindeform	Regelgewinde
RoHS-konform	Nein



Art.-Nr. 0273 8
VE: 100

Details/Anwendung



Hinweis

Wirkprinzip der Sicherungsrippen:
Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Schraubenauflage durch die Sicherungsrippen „rolliert". Dies bewirkt eine oberfächenverfestigende plastische Verformung. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sicherungsrippen begrenzen den Setzbetrag der Verbindung und mindern dadurch den Vorspannkraftverlust.

CL01_3512170207, Rev: 0.252, Stand: 22. 01. 2026