
Sockelprofil Alu

Als unterer Abschluss der Fassadendämmung

- Guten Abtropfverhalten
- schnelle wirtschaftliche Verarbeitung

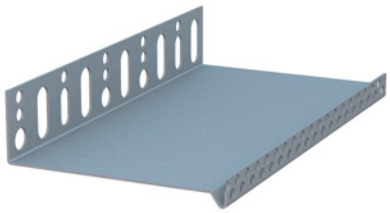

Werkstoff	Aluminium
Länge	2 m
Baustoffklasse	A1 - Nicht brennbar
Anzahl Stück pro Verkaufs-einheit	10 STK

Profilbreite	Materialstärke	Art.-Nr.	VE
30 mm	1 mm	**0519 526 030**	20
40 mm	1 mm	**0519 526 040**	20
50 mm	1 mm	**0519 526 050**	20
60 mm	1 mm	**0519 526 060**	20
80 mm	1 mm	**0519 526 080**	20
100 mm	1 mm	**0519 526 100**	20
120 mm	1,2 mm	**0519 526 120**	20
140 mm	1,2 mm	**0519 526 140**	20
160 mm	1,2 mm	**0519 526 160**	20
180 mm	1,2 mm	**0519 526 180**	20
200 mm	1,2 mm	**0519 526 200**	20

Details/Anwendung

- U-förmiges Abschlussprofil aus Aluminium zum Verlegen von Dämmstoffplatten
- Zur Ausbilung von geraden Fluchten und stoßfesten Kanten



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Einhängeprofil für Sockelprofil Alu	**0519 528 001**
Sockelschienenverbinder Alu	**0519 528 102**
Abstandhalter für Sockelprofil Kunststoff/Alu und für die Fenstermontage Dicke 3 mm Rot	**0519 528 103**

CL01_1005041301, Rev: 0.232, Stand: 26. 06. 2026