Rollladenanschlussprofil 3D Plus


Optimales Profil zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Rollladenprofilen

Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²

- Hohe 3D-Bewegungsaufnahme
- Hochwertige TPE-Membrane

Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes durch koextrudiertes Gewebe. Geprüfte Bewegungsaufnahme und Schlagregendichtheit nach ÖNORM B 6400-2/ MO-01/1


- Entspricht der Klasse III der Önorm B 6400-2

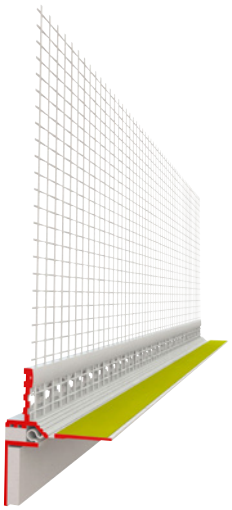


Werkstoff Profil	PVC-U, schlagzäh
Werkstoff Schaumstoff	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Breite	11 mm
Länge	2,4 m
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung	5 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung	2,2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-)	2,2 mm
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-)	2,2 mm
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Flächengewicht Gewebe pro m²	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr. 0519 556 113
VE: 60

Details/Anwendung





Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.

Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie.

CL01_1005042101, Rev: 0.247, Stand: 01. 07. 2026