

Rippschraube Zylinderkopf mit Innensechskant W-251.12, Stahl, 100, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	W251.12
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	100
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Sicherungsfunktion	Rippen
Sicherungsart	Losdrehsicherung, sperrend

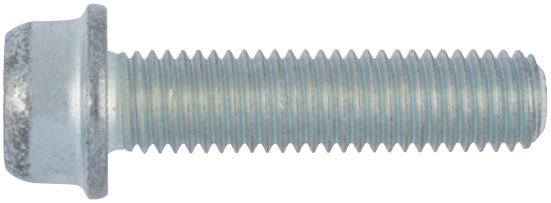

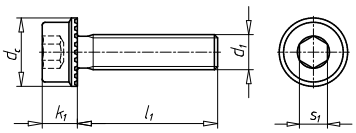

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Flanschdurch-messer (d_c)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M5	10 mm	11 mm	5 mm	IS4	**4144 15 10**	500
M5	12 mm	11 mm	5 mm	IS4	**4144 15 12**	500
M5	16 mm	11 mm	5 mm	IS4	**4144 15 16**	500
M5	20 mm	11 mm	5 mm	IS4	**4144 15 20**	500
M6	10 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 16 10**	500
M6	12 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 16 12**	400
M6	16 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 16 16**	500
M6	20 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 16 20**	500
M6	25 mm	13,5 mm	6 mm	IS5	**4144 16 25**	250
M8	16 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 18 16**	200
M8	20 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 18 20**	200
M8	25 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 18 25**	200
M8	30 mm	17 mm	8 mm	IS6	**4144 18 30**	200
M10	16 mm	19,5 mm	10 mm	IS8	**4144 110 16**	100
M10	20 mm	19,5 mm	10 mm	IS8	**4144 110 20**	100
M10	25 mm	19,5 mm	10 mm	IS8	**4144 110 25**	200
M10	30 mm	19,5 mm	10 mm	IS8	**4144 110 30**	200
M10	40 mm	19,5 mm	10 mm	IS8	**4144 110 40**	100
M12	25 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 112 25**	100
M12	30 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 112 30**	100
M12	35 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 112 35**	100
M12	50 mm	22,5 mm	12 mm	IS10	**4144 112 50**	100

CL01_3511130208, Rev: 0.810, Stand: 10. 10. 2026