Verbindungshülse

Handelsüblich (DIN-ähnlich)

- Mit Mittenanschlag.

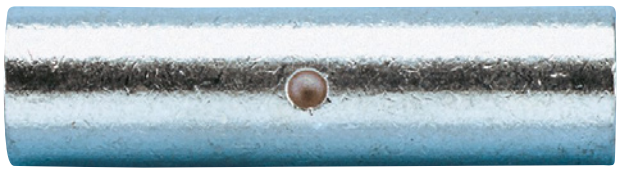



Abbildung ähnlich

Drahtquerschnitt	4 mm^2
Länge (l)	15 mm
Durchmesser (d)	3,6 mm
Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Werkstoff	Elektrolytkupfer
Oberfläche	Verzinnt

Art.-Nr. 0967 300 004
VE: 100

ORSY-lagerfähig

Technische Informationen

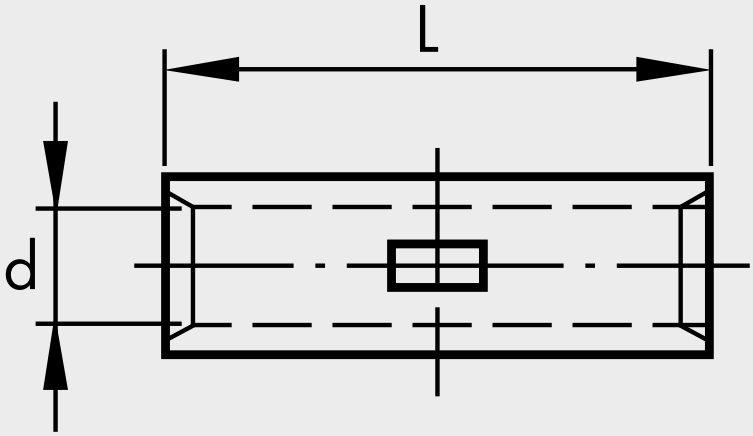

Details/Anwendung

Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2 & 5
Für rundgedrückte Sektorleiter

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

CL01_5506030801, Rev: 0.317, Stand: 23. 04. 2026