LED-Kranleuchte POWERCRANE

TRUEVIEW Technologie - verschiedene Lichtfarben (4.000/5.700 K) werden so kombiniert, dass eine optimale Durchdringung atmosphärischer Störungen wie z.B. Nebel, Regen & Staub erreicht wird. Wetterbedingten, schlechten Sichtverhältnissen wird entgegengewirkt, eine bestmögliche Sicht gewährleistet.

- XPECT2 Linsentechnologie - das Licht wird gezielt in die Bedarfsbereiche emittiert und gleichzeitig die ungewollte und energiezehrende Ausbreitung von ineffizientem Streulicht eingedämmt
- IRONCORE STRUCTURE für maximale Widerstandsfähigkeit und Sicherheit (nahezu unverwüstlich)
- 360° schwenkbar – in 7,5° Schritten, mit Feinskala zur punktgenauen Ausrichtung
- Verschleiß- und wartungsfreie passive LED-Technologie
- Sehr hohe Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit
- Bis zu 70 % Energieeinsparung
- Inkl. Seilsicherung



Abbildung ähnlich

Farbtemperatur	4000 K
Farbtemperatur 2	5700 K
Schutzart IP	IP 66
Schlagfestigkeit	IK10
Leitungslänge	5 m
Schutzklasse	Schutzklasse I/Schutzerdung
Frequenz min./max.	50/60 Hz
Betriebstemperatur min./ max.	-30 bis 40 °C
Energieeffizienzklasse	C

CL01_2001022908, Rev: 0.58, Stand: 02. 12. 2024


Art.-Nr.	0981 183 001	0981 183 002	0981 183 003	0981 183 006	0981 183 007	0981 183 008
VE	1	1	1	1	1	1
Typbezeichnung	POWERCRANE S	POWERCRANE M	POWERCRANE L	POWERCRANE S	POWERCRANE M	POWERCRANE L
Ausführung	Schutzkontakt 230 V	Schutzkontakt 230 V	Schutzkontakt 230 V	CEE 400 V	CEE 400 V	CEE 400 V
Lichtstrom	88400 lm	132600 lm	176800 lm	88400 lm	132600 lm	176800 lm
Lampenlichtstrom	95600 lm	143400 lm	191200 lm	95600 lm	143400 lm	191200 lm
Kabeltyp	H07RN-F3G2,5 mm^2	H07RN-F3G2,5 mm^2	H07RN-F3G2,5 mm^2	H07RN-F5G2,5 mm^2	H07RN-F5G2,5 mm^2	H07RN-F5G2,5 mm^2
Nennspannung				400 V/AC	400 V/AC	400 V/AC
Nennspannung min./max.	220/240 V/AC	220/240 V/AC	220/240 V/AC			
Stecker	1 Schutzkontakt-stecker, 16 A	1 Schutzkontakt-stecker, 16 A	1 Schutzkontakt-stecker, 16 A	1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A	1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A	1 CEE-Stecker 3P+N+E, 16A
Schutzart IP Stecker	IP 68	IP 68	IP 68	IP 67	IP 67	IP 67
Leistung	600 W	900 W	1200 W	600 W	900 W	1200 W
Breite x Höhe x Tiefe	645 x 550 x 145 mm	645 x 625 x 145 mm	645 x 700 x 145 mm	645 x 550 x 145 mm	645 x 625 x 145 mm	645 x 700 x 145 mm


Details/Anwendung

Für die Montage an Turmdrehkranen und zur Ausleuchtung großer Baustellen





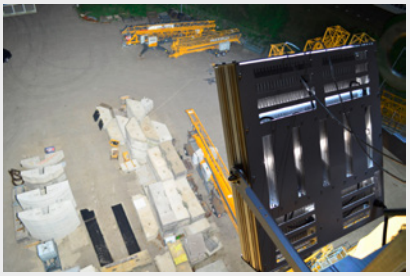



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Krangestell für LED-Kranleuchte POWERCRANE	**0981 183 010**

CL01_2001022908, Rev: 0.58, Stand: 02. 12. 2024