
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank

Normen	ISO 4028
Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
Härteklasse	21H
Antriebart	Innensechskant
Gewindeform	Regelgewinde
Spitzenform	Zapfen
RoHS-konform	Ja



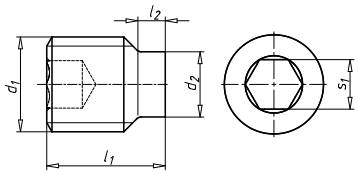

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Zapfendurch-messer (d_2)	Zapfenlänge (l_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	3 mm	2 mm	0,75 mm	IS1,5	**0222 3 3**	200
M3	4 mm	2 mm	0,75 mm	IS1,5	**0222 3 4**	200
M3	5 mm	2 mm	0,75 mm	IS1,5	**0222 3 5**	200
M3	6 mm	2 mm	1,5 mm	IS1,5	**0222 3 6**	200
M3	8 mm	2 mm	1,5 mm	IS1,5	**0222 3 8**	200
M3	10 mm	2 mm	1,5 mm	IS1,5	**0222 3 10**	200
M3	12 mm	2 mm	1,5 mm	IS1,5	**0222 3 12**	200
M3	16 mm	2 mm	1,5 mm	IS1,5	**0222 3 16**	200
M3	20 mm	2 mm	1,5 mm	IS1,5	**0222 3 20**	200
M4	4 mm	2,5 mm	1 mm	IS2	**0222 4 4**	200
M4	5 mm	2,5 mm	1 mm	IS2	**0222 4 5**	200
M4	6 mm	2,5 mm	1 mm	IS2	**0222 4 6**	200
M4	8 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0222 4 8**	200
M4	10 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0222 4 10**	200
M4	12 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0222 4 12**	200
M4	16 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0222 4 16**	200
M4	20 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0222 4 20**	200
M4	30 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0222 4 30**	200
M5	5 mm	3,5 mm	1,25 mm	IS2,5	**0222 5 5**	200
M5	6 mm	3,5 mm	1,25 mm	IS2,5	**0222 5 6**	200
M5	8 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0222 5 8**	200
M5	10 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0222 5 10**	200
M5	12 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0222 5 12**	200
M5	16 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0222 5 16**	200
M5	20 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0222 5 20**	200
M5	25 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0222 5 25**	200
M6	6 mm	4 mm	1,5 mm	IS3	**0222 6 6**	100
M6	8 mm	4 mm	1,5 mm	IS3	**0222 6 8**	100
M6	10 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 10**	100

CL01_3511050401, Rev: 0.419, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Zapfendurch-messer (d_2)	Zapfenlänge (l_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M6	12 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 12**	100
M6	14 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 14**	100
M6	16 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 16**	100
M6	20 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 20**	100
M6	25 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 25**	100
M6	30 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 30**	100
M6	35 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 35**	100
M6	40 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 40**	100
M6	50 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0222 6 50**	100
M8	8 mm	5,5 mm	2 mm	IS4	**0222 8 8**	100
M8	10 mm	5,5 mm	2 mm	IS4	**0222 8 10**	100
M8	12 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 12**	100
M8	14 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 14**	100
M8	16 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 16**	100
M8	20 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 20**	100
M8	25 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 25**	100
M8	30 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 30**	100
M8	35 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 35**	100
M8	40 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 40**	100
M8	45 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 45**	100
M8	50 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0222 8 50**	100
M10	10 mm	7 mm	2,5 mm	IS5	**0222 10 10**	100
M10	12 mm	7 mm	2,5 mm	IS5	**0222 10 12**	100
M10	16 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 16**	100
M10	20 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 20**	100
M10	25 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 25**	100
M10	30 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 30**	100
M10	35 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 35**	100
M10	40 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 40**	100
M10	45 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 45**	100
M10	50 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 50**	100
M10	60 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0222 10 60**	100
M12	12 mm	8,5 mm	3 mm	IS6	**0222 12 12**	100
M12	14 mm	8,5 mm	3 mm	IS6	**0222 12 14**	100
M12	16 mm	8,5 mm	3 mm	IS6	**0222 12 16**	100
M12	20 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0222 12 20**	100
M12	25 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0222 12 25**	100
M12	30 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0222 12 30**	100
M12	35 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0222 12 35**	100
M12	40 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0222 12 40**	50
M12	50 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0222 12 50**	50
M12	60 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0222 12 60**	10
M16	20 mm	12 mm	4 mm	IS8	**0222 16 20**	25
M16	25 mm	12 mm	8 mm	IS8	**0222 16 25**	25
M16	30 mm	12 mm	8 mm	IS8	**0222 16 30**	25
M16	35 mm	12 mm	8 mm	IS8	**0222 16 35**	25
M16	40 mm	12 mm	8 mm	IS8	**0222 16 40**	25
M16	45 mm	12 mm	8 mm	IS8	**0222 16 45**	10
M16	50 mm	12 mm	8 mm	IS8	**0222 16 50**	10
M16	60 mm	12 mm	8 mm	IS8	**0222 16 60**	25
M16	70 mm	12 mm	8 mm	IS8	**0222 16 70**	25

CL01_3511050401, Rev: 0.419, Stand: 10. 10. 2026

Details/Anwendung



Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV

Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.

ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

CL01_3511050401, Rev: 0.419, Stand: 10. 10. 2026