VARIFIX C-Montageschiene 26/18

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen




- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	26 mm
Höhe (H)	18 mm
Materialstärke (t)	1,25 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	14,3 mm
Langlochlänge (LL_1)	25 mm
Langlochbreite (LB_1)	8 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	14 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	11 mm
Langlochlänge 3 (LL_3)	15 mm
Langlochbreite 3 (LB_3)	6,5 mm
Langlochlänge 4 (LL_4)	10 mm
Langlochbreite 4 (LB_4)	6,5 mm
Langlochlänge 5 (LL_5)	25 mm
Langlochbreite 5 (LB_5)	11 mm
Lochabstand (LA_1)	22 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	16 mm
Lochabstand 3 (LA_3)	24 mm
Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Gewicht pro Meter	550 g
Brandschutzgeprüft	Nein
Werkstoff	Stahl
Rundlochdurchmesser	6,5 mm

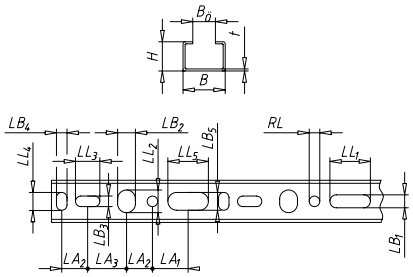

CL01_8001030101, Rev: 0.506, Stand: 21. 09. 2026

Schienenlänge (L)	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
2 m	5 Stk. mit Länge 2m	**0862 001 001**	2/10
3 m	5 Stk. mit Länge 3m	**0862 001 221**	3/15

Anleitung


Befestigung mit Kunststoff-Rahmendübel W-UR für C-Schiene 26/18







Befestigung mit Montageschienenschraube Typ MS für C-Schiene 26/18

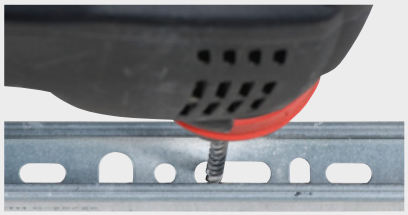





Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

Hinweis

- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software

CL01_8001030101, Rev: 0.506, Stand: 21. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX® Anschlusswinkel 90° mit 3 Langlöchern Schenkelbreite 25 mm	**0862 005 040**
VARIFIX® Dreieckslasche für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal) 86 mm	**0862 005 070**
VARIFIX® Profilfuß Passend für Montageschiene 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm	**0862 005 110**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix M8 x 27 mm	**0862 102 101**
Betonschraube mit Panhead W-BS/S 5 mm 50 mm Befestigungshöhe (t fix 1) 15 mm	**5929 145 015**
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead 28 mm 14 mm	**5929 506 028**

CL01_8001030101, Rev: 0.506, Stand: 21. 09. 2026