Pfostenträger ProBase Typ C

Die Lösung für nahezu alle Stützenanschlüsse


- Sehr hohe Tragfähigkeiten in alle Lastrichtungen
- Zeitersparnis bei der Montage durch eine abnehmbare Kopfplatte und Verbindung der beiden Teile mit einer Überwurfmutter 55 mm als Schraubanschluss
- Die optimierte Schrägverschraubung mit System-Schrauben 8 × 160 mm Zink-Nickel verhindert das Aufspalten des Holzes – Überwurfmutter 55 mm und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellung unter Volllast möglich
- Vereinfachte und präzise Montage durch Zentrierspitze




Ausführung	Für statische Zwecke
Charakteristische Tragfähigkeit Zug	40,2 kN
Geeignet für Pfostenquerschnitt min.	121 x 120 mm
Fußplattenformat	140 x 140 x 12 mm
Anzahl Löcher D 10 mm	3 STK
Anzahl Löcher D 15 mm	4 STK
Zulassung	ETA
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Nickel


Typbezeichnung	Grundhöhe	Höhe min./ max. (H)	Charakteristische Tragfähigkeit Druck	Charakteristische Tragfähigkeit Querlast	Gewicht	Art.-Nr.	VE
L130 C	150 mm	150-200 mm	129 kN	4,28 kN	3840 g	**0681 300 004**	5
XL120 C	200 mm	200-300 mm	120 kN	2,15 kN	4250 g	**0681 300 005**	5

Technische Informationen

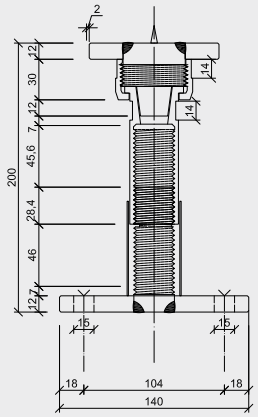


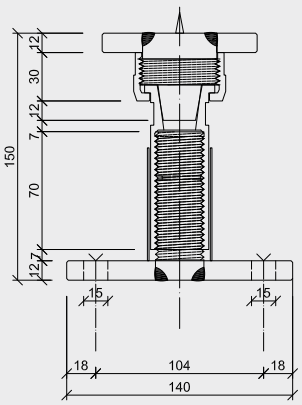

CL01_1004011337, Rev: 0.125, Stand: 15. 07. 2026

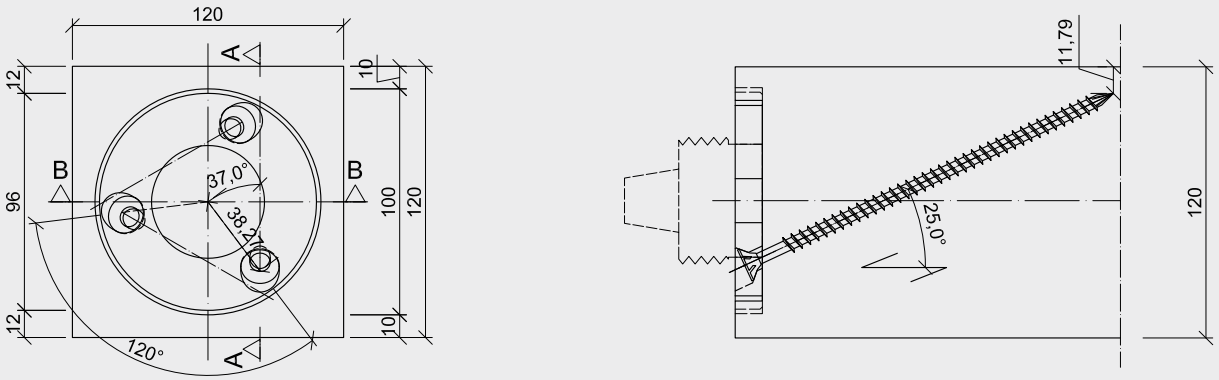

Art.-Nr. 0681 300 004

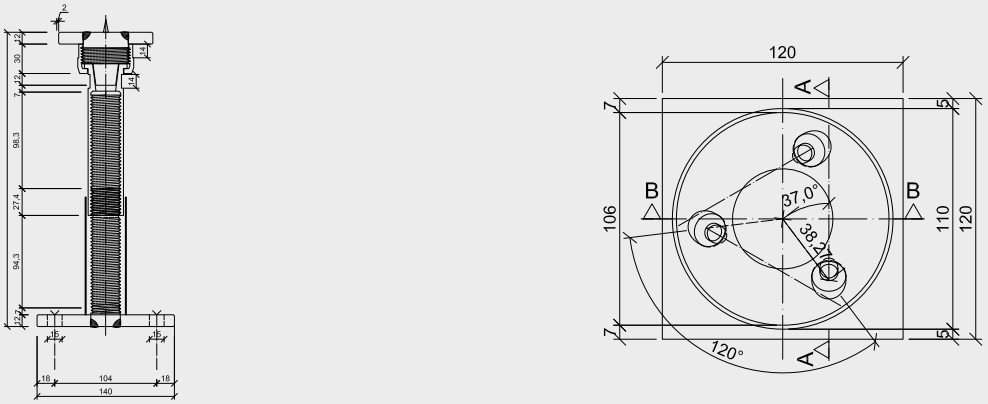

Art.-Nr. 0681 300 005

Details/Anwendung

Lasttragende Verbindung bei Holzkonstruktionen zwischen Stützen und Untergrund für höchste Anforderungen

Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-15/0540

CE

CL01_1004011337, Rev: 0.125, Stand: 15. 07. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S Verzinkt 12 mm 80 mm Befestigungshöhe (t fix 1) 15 mm	**5929 122 015**
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S Verzinkt 12 mm 110 mm Befestigungshöhe (t fix 1) 45 mm	**5929 122 045**