

Sechskantmutter ISO 4032 Messing, blank

Normen	ISO 4032
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja

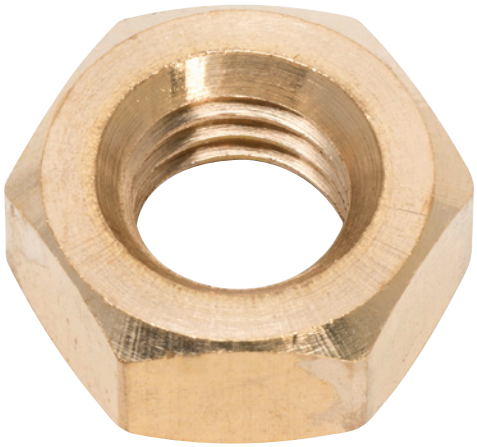



Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	2,4 mm	SW5,5	**0300 93**	2000
M4	3,2 mm	SW7	**0300 94**	2000
M5	4,7 mm	SW8	**0300 95**	2000
M6	5,2 mm	SW10	**0300 96**	1000
M8	6,8 mm	SW13	**0300 98**	1000
M10	8,4 mm	SW16	**0300 910**	500
M12	10,8 mm	SW18	**0300 912**	500

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

CL01_3512120118, Rev: 0.306, Stand: 26. 06. 2026